Piazza II LED

96632757 PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT

IP65 | IK10 | T_a -20 +40

Piazza II LED

Et robust Monteret på væg armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Bagplade: trykstøbt aluminium, lakeret antracit. Armaturhus: antracit polycarbonat. Kabelindgang (Ø 20 mm) via indgange bagpå eller i siden, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: 381 x 196 x 305 mm
Luminaire input power: 15,1 W
Lysudbytte fra armatur: 1815 lm
Armaturvirkningsgrad: 120 lm/W
Vægt: 2,8 kg

TLG_PIA2_F_PDB.jpg

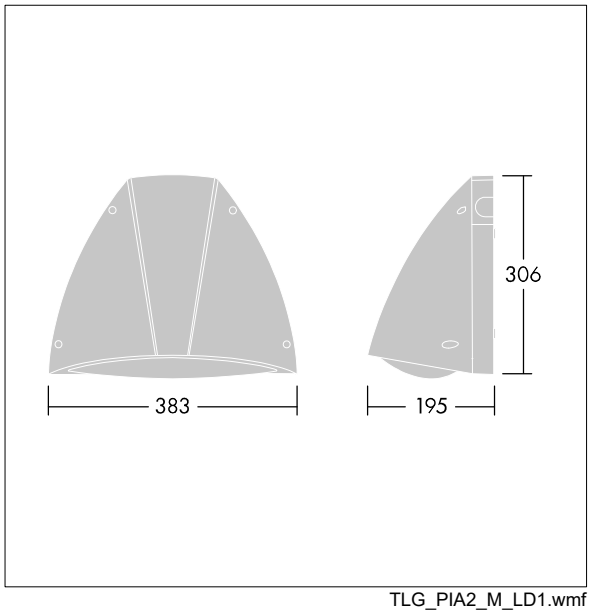

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting