




Aerie

Et diskret, mastetopsmonteret LED-armatur i et tidløst design. LED-driver til 24 LED'er, drevet ved 500mA med Bred gadekomfort (asymmetrisk) lysfordeling. Isolationsklasse II, IP66, IK10. Skærm og sokkel: korrosionsbestandig trykstøbt pulverlakeret aluminium egnet til C5-miljøer, med finish i tekstur antracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: bred UV-stabiliseret polycarbonat med klar finish. Komplet med 4000K LED. Til montering på mastetop(Ø60 mm). Premonteret med 5 m kabel.

Dimensioner: Ø602 x 586 mm
 Luminaire input power: 37 W
 Lysudbytte fra armatur: 5823 lm
 Armaturvirkningsgrad: 157 lm/W
 Vægt: 10,95 kg
 Scx: 0.172 m²



TLG_AERI_F_W_CL.jpg

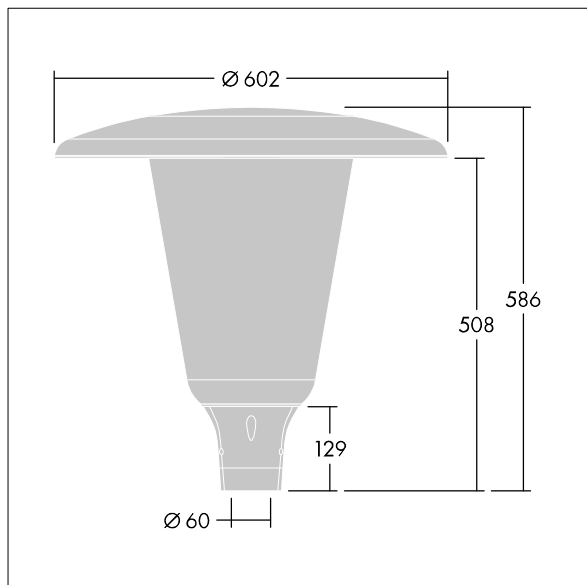

TLG_AERI_M_T60_W.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Aerie

96632764 ARW 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT

THORN