

Beta 2

THORN

96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600




Beta 2

Et kvadratisk indbygget LED-armatur med en profil på 14 mm. DALI-dæmpbar LED-driver. Isolationsklasse II, IP65, IK06. Armaturhus: stålplade, hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: opal. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: 596 x 596 x 14 mm
Luminaire input power: 33 W
Lysudbytte fra armatur: 3600 lm
Armaturvirkningsgrad: 109 lm/W
Vægt: 4,2 kg



TLG_BET2_F_MREQ.jpg

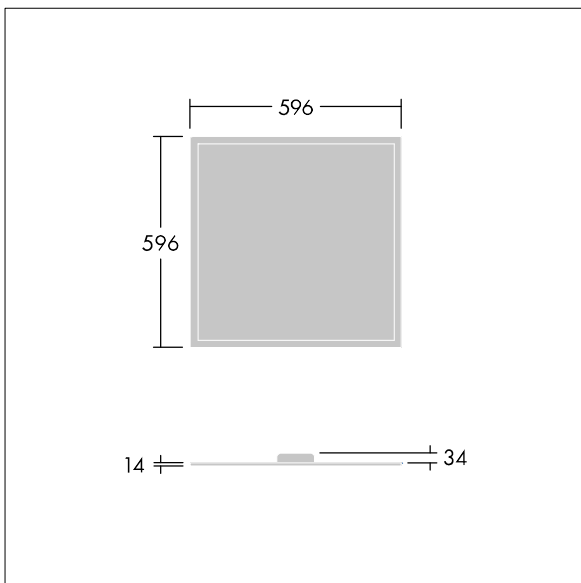

TLG_BET2_M_Q596.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Beta 2

96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600

THORN