

## 96633062 DUROLIGHT-S 5200-840 HF L1650

IP65	IK10					850°C		T <sub>a</sub> -25 +50
------	------	--	--	--	--	-------	--	---------------------------

### Durolight

Hærværkssikret Overflademonteret LED-armatur.  
elektronisk, el-udstyr u/dæmp. IP65, IK10, Isolationsklasse I. Armaturhus: 2 mm stålplade lakeret hvid(tæt på RAL9016). Pakning: ældningsbestandigt polyurethanskum. Afskærmning: 3 mm tykt polycarbonat med fremragende slagfasthed, forbundet og fastgjort til armaturhuset med manipulationssikrede skruer i rustfrit stål med to huller. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1650 x 290 x 66 mm

Luminaire input power: 46,7 W


Lysudbytte fra armatur: 5210 lm

Armaturvirkningsgrad: 112 lm/W

Vægt: 18 kg



TLG\_DURO\_F\_MCE.jpg

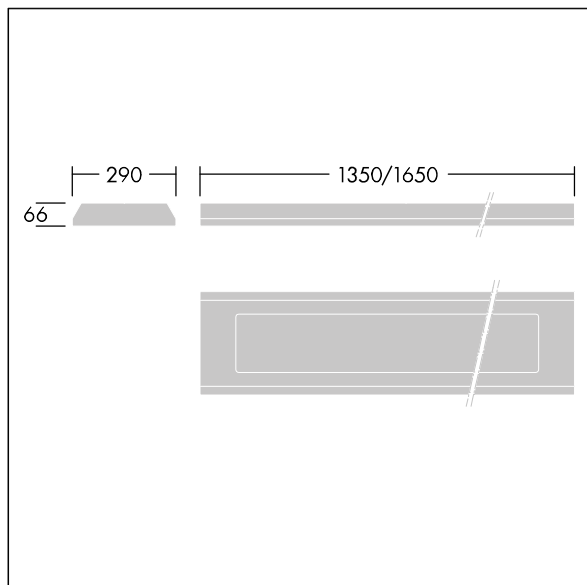

TLG\_DURO\_M\_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.