

96633063 DUROLIGHT-S 4000-830 HF L1350

IP65	IK10	⊕	CE			850°C		170Nm	T _a -25 +50
------	------	---	----	--	--	-------	--	-------	---------------------------

Durolight

Hærværkssikret Overflademonteret LED-armatur.
elektronisk, el-udstyr u/dæmp. IP65, IK10, Isolationsklasse I. Armaturhus: 2 mm stålplade lakeret hvid(tæt på RAL9016). Pakning: ældningsbestandigt polyurethanskum. Afskærmning: 3 mm tykt polycarbonat med fremragende slagfasthed, forbundet og fastgjort til armaturhuset med manipulationssikrede skruer i rustfrit stål med to huller. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 1350 x 290 x 66 mm

Luminaire input power: 37,6 W


Lysudbytte fra armatur: 3965 lm

Armaturvirkningsgrad: 105 lm/W

Vægt: 15 kg



TLG_DURO_F_MCE.jpg

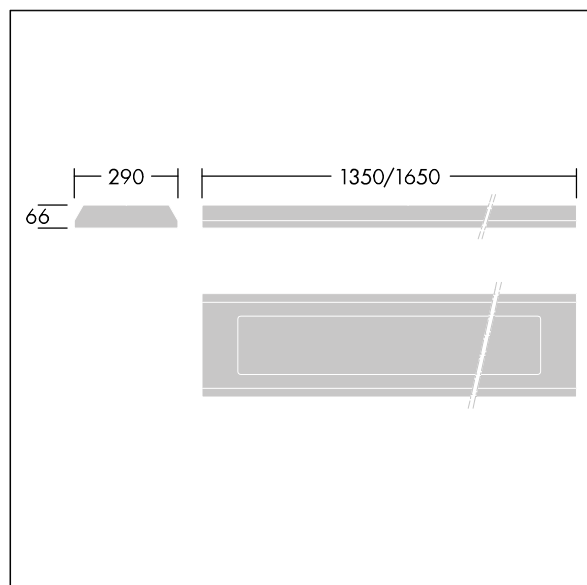

TLG_DURO_M_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Durolight

96633063 DUROLIGHT-S 4000-830 HF L1350

THORN