

## 96633074 DUROLIGHT-C 4500-840 HF L1515

IP65	IK10					850°C		170Nm	$T_a$	-25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	-------	------------

### Durolight

Hærværkssikret Overflademonteret gesims LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. IP65, IK10, Isolationsklasse I. Armaturhus: 2 mm stålplade lakeret hvid(tæt på RAL9016). Pakning: ældningsbestandigt polyurethanskum. Afskærmning: 3 mm tykt polycarbonat med fremragende slagfasthed, forbundet og fastgjort til armaturhuset med manipulationssikrede skruer i rustfrit stål med to huller. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1515 x 175 x 175 mm

Luminaire input power: 46,7 W


Lysudbytte fra armatur: 4497 lm

Armaturvirkningsgrad: 96 lm/W

Vægt: 13 kg



TLG\_DURO\_F\_CORNER.jpg

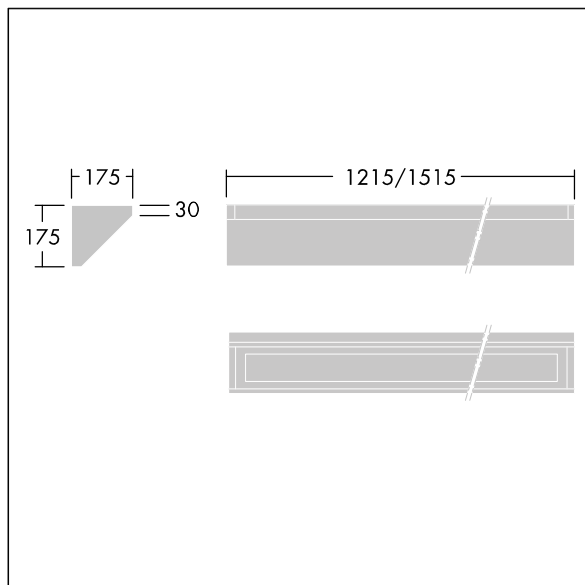

TLG\_DURO\_M\_LDC.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

**Durolight**

**96633074 DUROLIGHT-C 4500-840 HF L1515**

**THORN**