

## 96633081 DUROLIGHT-C 3600-840 HF E3 L1215

IP65	IK10					850°C		T <sub>a</sub> -25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	---------------------------

### Durolight

Hærværkssikret Overflademonteret gesims LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys. IP65, IK10, Isolationsklasse I. Armaturhus: 2 mm stålplade lakeret hvid(tæt på RAL9016). Pakning: ældningsbestandigt polyurethanskum. Afskærmning: 3 mm tykt polycarbonat med fremragende slagfasthed, forbundet og fastgjort til armaturhuset med manipulationssikrede skruer i rustfrit stål med to huller. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1215 x 175 x 175 mm

Luminaire input power: 38 W


Lysudbytte fra armatur: 3589 lm

Armaturvirkningsgrad: 94 lm/W

Vægt: 11 kg



TLG\_DURO\_F\_CORNER.jpg

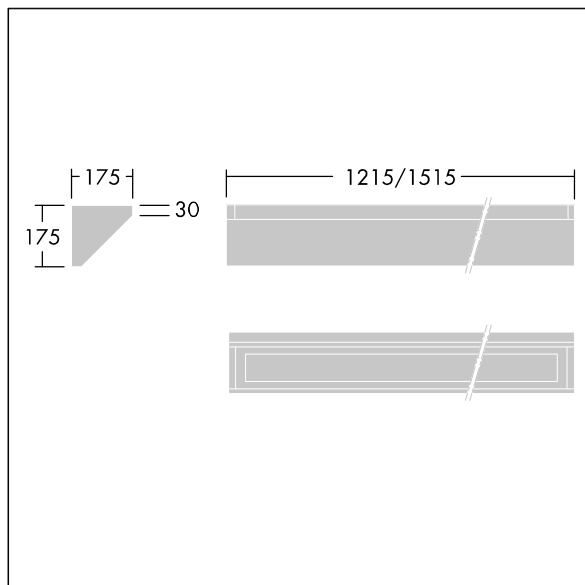

TLG\_DURO\_M\_LDC.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.