

IP65	IK10					850°C		170Nm	T_a	-25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	-------	------------

Durolight

Hærværkssikret Overflademonteret gesims LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys. IP65, IK10, Isolationsklasse I. Armaturhus: 2 mm stålplade lakeret hvid(tæt på RAL9016). Pakning: ældningsbestandigt polyurethanskum. Afskærmning: 3 mm tykt polycarbonat med fremragende slagfasthed, forbundet og fastgjort til armaturhuset med manipulationssikrede skruer i rustfrit stål med to huller. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 1215 x 175 x 175 mm

Luminaire input power: 37,6 W


Lysudbytte fra armatur: 3454 lm

Armaturvirkningsgrad: 92 lm/W

Vægt: 11 kg



TLG_DURO_F_CORNER.jpg

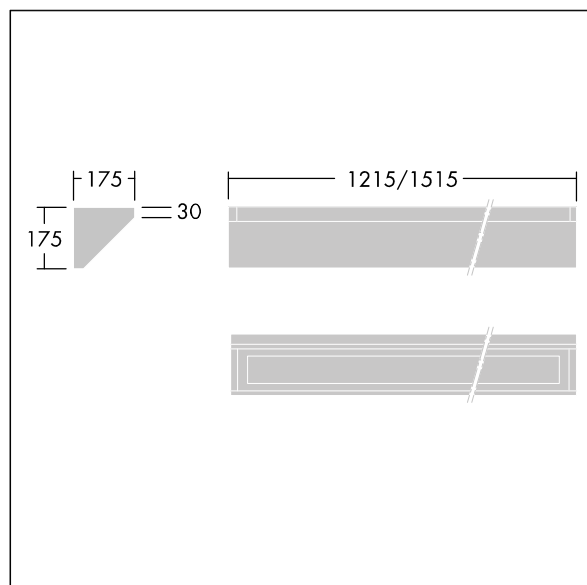

TLG_DURO_M_LDC.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Durolight

96633083 DUROLIGHT-C 3500-830 HF E3 L1215

THORN