

Similo

96632803 SIMILO RECT 28L50 930 CL1 ANT

THORN

IP65	IK08			T _a -20 +25
------	------	---	---	---------------------------

Similo

Et slankt, rektangulær, påbygget/ Monteret på væg LED-armatur til stibelysning, med 28 LED'er, der styres ved 500mA af en integreret driver. Isolationsklasse I, IP65, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN AB-47100 med lavt kobberindhold med henblik på høj korrosionsbestandighed) med finish i tekstur antracit. Afskærmning: hærdet glas. Skruer: rustfrit stål. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: 270 x 115 x 30 mm

Luminaire input power: 13 W


Lysudbytte fra armatur: 421 lm

Armaturvirkningsgrad: 32 lm/W

Vægt: 1,27 kg



TLG_SIMI_F_REC.jpg

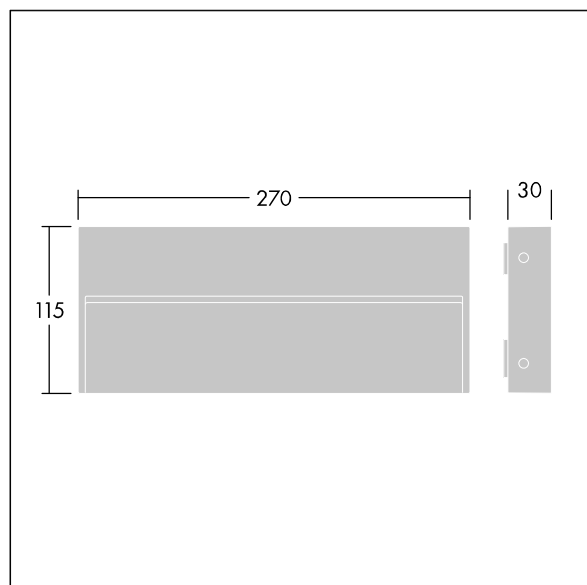

TLG_SIMI_M_REC.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Similo

96632803 SIMILO RECT 28L50 930 CL1 ANT

THORN