


92916448 PLI F 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->



## Plurio


Plurio Indirect: Et dekorativ mastetopmonteret LED-armatur med Ekstra bred komfort - baggrundslys lysfordeling. LED-driver med 24 LED'er drevet ved 350mA. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Sokkel: støbt aluminium, pulverlakeret lysegrå 150 (tæt på RAL9006). Topskærm: plan form, aluminium, tekstur lysegrå 150 (tæt på RAL9006). Afskærmning: UV-stabiliseret, klar polycarbonat med blændingsfri prismes. Indirekte, reflektorbaseret optik. Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan deaktiveres ved installation med en lettilgængelig intern knap. Komplet med 3000K LED. Til montering på mastetop (Ø60 mm). Premonteret med 4 m kabel.

Opadrettet lysemission under 1 %.

Dimensioner: Ø601 x 487 mm  
 Luminaire input power: 26 W  
 Lysudbytte fra armatur: 2724 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 105 lm/W  
 Vægt: 6,7 kg  
 Vindefladeareal: 0.167 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_IFC\_ANT.jpg

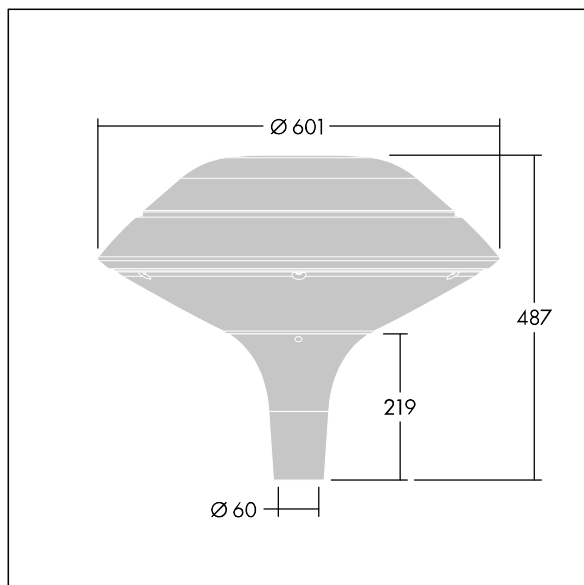

TLG\_PLRL\_M\_IFC\_T60.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Plurio**

**92916448 PLI F 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->**

**THORN**