Plurio

92916450 PLI D 24L35-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a25

Plurio

Plurio Indirect: Et dekorativ mastetopmonteret LED-armatur med rotationssymmetrisk lysfordeling. LED-driver med 24 LED'er drevet ved 350mA. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Sokkel: støbt aluminium, pulverlakeret lysegrå 150 (tæt på RAL9006). Topskærm: disk form, aluminium, textur lysegrå 150 (tæt på RAL9006). Afskærmning: UV-stabiliseret, klar polycarbonat med blændingsfri prismer. Indirekte, reflektorbaseret optik. Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan deaktiveres ved installation med en lettilgængelig intern knap. Komplet med 2200K LED. Til montering på mastetop(Ø60 mm). Premonteret med 4 m kabel.

Opadrettet lysemission under 1 %.

Dimensioner: Ø618 x 453 mm
Luminaire input power: 26 W
Lysudbytte fra armatur: 2494 lm
Armaturvirkningsgrad: 96 lm/W
Vægt: 6,7 kg
Vindefladeareal: 0.151 m²

TLG_PLRL_F_IDC_ANT.jpg

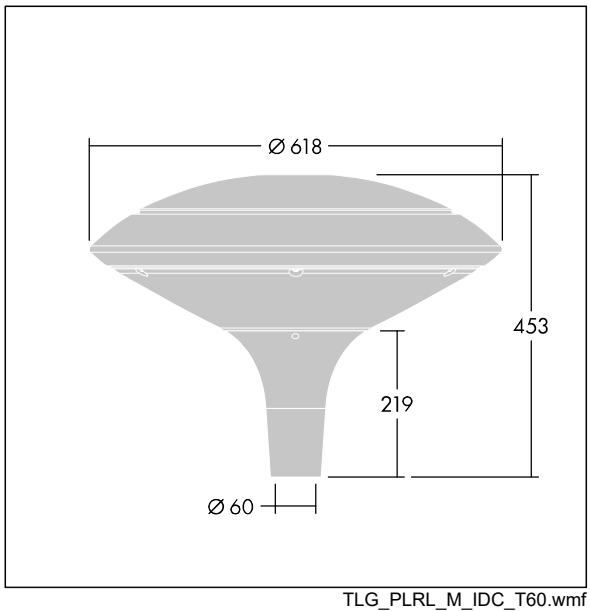

TLG_PLRL_M_IDC_T60.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting