Diffusalux

96633570 DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS

IP40	IK06		CE			650°C	T_a25	

Diffusalux

Et påbygget, LED-belysningsarmatur. DALI m/dæmp LED-driver. isolationsklasse I, IP40. Armaturhus: hvid lakeret stål. Endedæksler: polycarbonat med afrundet, ekstruderet opal polycarbonat afskærmning. Ø21,5 mm kabelindgangshul i midten af bagakslen. BESA-standardbefæstelser ved 600 mm kerner. Tangentklemmerække. Komplet med 4000K LED. Lumenudbytte kan vælges via intern forbindelse/kontakt. HF-versioner kan vælge følgende: 3250 lm (LO)/5500 lm (ME). Standardindstillingen er mellemhøj tilstand. Ønskes der nøjagtige oplysninger om fotometrik og strøm, skal du gå til webstedet og vælge rullemenuen med LO-/ME-/HI-tilstandene.

Dimensioner: 1490 x 200 x 81 mm
Vægt: 2,7 kg

TLG_DFX3_F_PDB.jpg

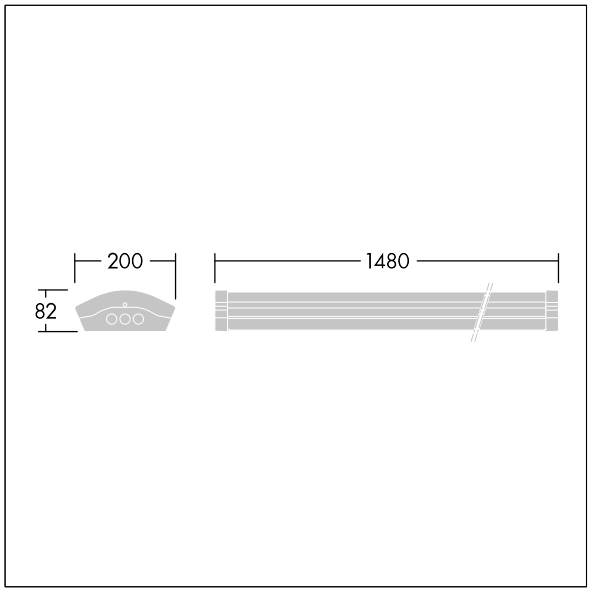

TLG_DFX3_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting