

# Omega Pro 2

92920344 OP2 3800-927-65 MPT HFIX 3X12

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0				IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


## Omega Pro 2

Et indbygget/påbygget/nedhængt, kantbelyst LED-armatur. LED-driver, DALI-2 m/dæmp. Isolationsklasse II, IP40\_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, med finish i hvid(tæt på RAL9016). Afskærmning: UV-stabiliseret polycarbonat mikroprismatisk optik til maksimeret spatiering. Elektrisk tilslutning via Klemrækker, mulighed for ind-/udsløjfning. Med tilhørende VCT-teknologi (variabel farvetemperatur), trinløst indstillelig fra 2.700-6.500 K, DT8., Colour Rendering Index min.: 90

Dimensioner: 1197 x 297 x 57 mm  
Luminaire input power: 39,8 W  
Lysudbytte fra armatur: 3800 lm  
Armaturvirkningsgrad: 95 lm/W  
Vægt: 5,28 kg



TLG\_OMP2\_F\_RMPT\_PDB.jpg

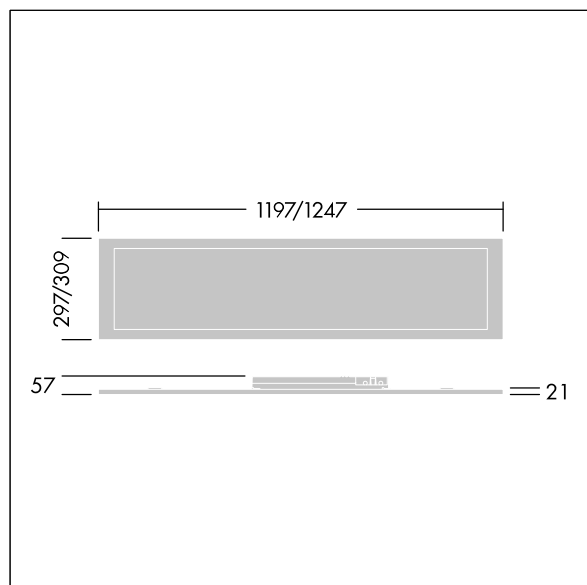

TLG\_OMP2\_M\_L.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Omega Pro 2

92920344 OP2 3800-927-65 MPT HFIX 3X12

THORN