


	IP65		IK10					850°C		T <sub>a</sub> -15 +35
---	------	---	------	---	---	---	---	-------	---	---------------------------


### Katona

Et rund funktionelt LED-belysningsarmatur med dybt armaturhus med mulighed for trådføring via sideingang. Kan bruges med påbyggede ledningsrør på op til Ø20 mm. DALI m/dæmp LED-driver. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isoleringsklasse II, IP65, IK10. Komplet med 4000K LED. Velegnet til direkte påbygning på væg eller i loft. Sløjfetrådføring er mulig for kabler på op til 2,5 mm<sup>2</sup>. BESA-kompatibel.

Dimensioner: Ø328 x 84 mm  
 Luminaire input power: 22,1 W  
 Lysudbytte fra armatur: 2150 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 97 lm/W  
 Vægt: 1,3 kg

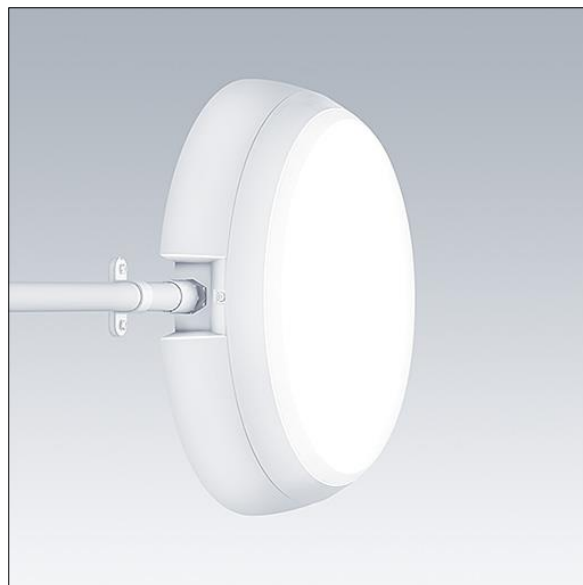

TLG\_KATO\_F\_RD\_deep\_PDB.jpg

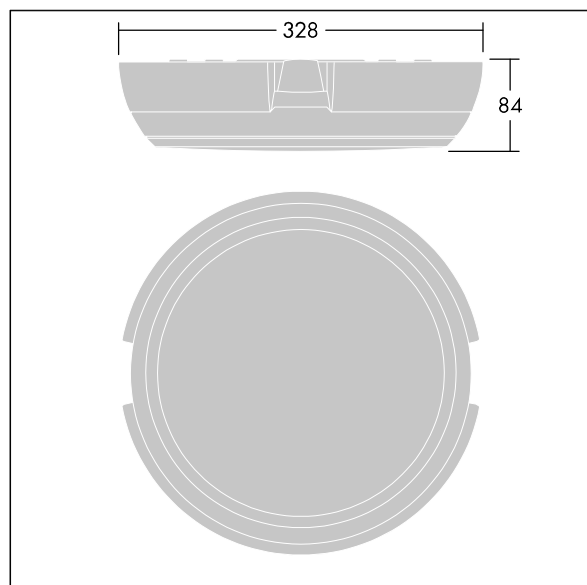

TLG\_KATO\_M\_RD\_FRAME\_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.