


96634053 KAT RD SE 2200-840 HFI




Katona

Et rund funktionelt LED-belysningsarmatur med dybt armaturhus med mulighed for trådføring via sideingang. Kan bruges med påbyggede ledningsrør på op til Ø20 mm. DALI m/dæmp LED-driver. Armaturhus: polycarbonat. Sprederskærm: opal polycarbonat. Isolationsklasse II, IP65, IK10. Komplet med 4000K LED. Velegnet til direkte påbygning på væg eller i loft. Sløjfetrådføring er mulig for kabler på op til 2,5 mm². BESA-kompatibel.

Dimensioner: Ø328 x 84 mm
 Luminaire input power: 22,1 W
 Lysudbytte fra armatur: 2150 lm
 Armaturvirkningsgrad: 97 lm/W
 Vægt: 1,3 kg

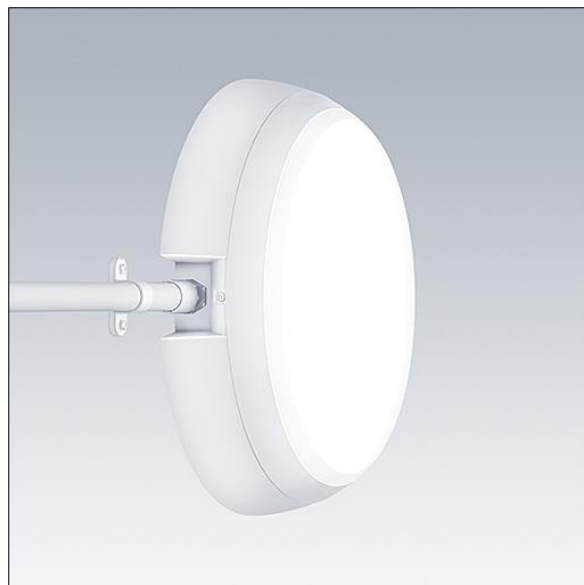

TLG_KATO_F_RD_deep_PDB.jpg

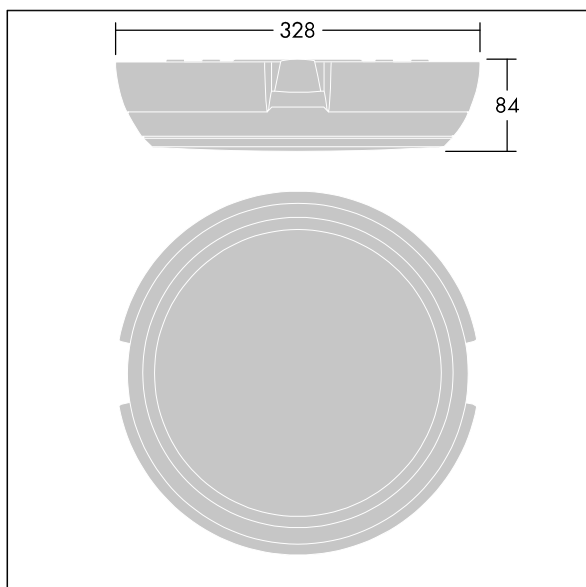

TLG_KATO_M_RD_FRAME_LDS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Katona

96634053 KAT RD SE 2200-840 HFI

THORN