

Omega Pro 2 Mini

THORN

96634416 OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|------|--|--|--|--|-------|-------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 0 | | ↓ IP20 ↑ IP40 | IK03 | | | | | 650°C | T _a 0 +35 |
|---------------------------|--|------------------|------|--|--|--|--|-------|-------------------------|

Omega Pro 2 Mini


Et let buet, kantoplyst LED-armatur til til indfældning og gipslofter samt påbygning med ekstra krave. LED-driver, DALI-2 m/dæmp. Isolationsklasse II, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, finished hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: UV-stabiliseret polycarbonat mikropriamatisk optik til maksimeret spatiering. Elektrisk tilslutning via Klemrækker, mulighed for ind-/udsøjfning. Komplet med 4000K LED, Colour Rendering Index min.: 90

..

Luminaire input power: 9,5 W
Lysudbytte fra armatur: 900 lm
Armaturvirkningsgrad: 95 lm/W
Vægt: 1,43 kg



TLG_OMP2_F_Q30P.jpg

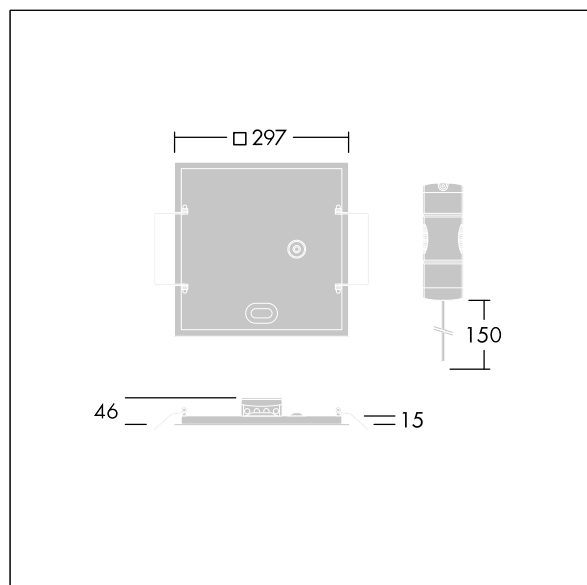

TLG_OMP2_M_Q3.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting