

Omega Pro 2 Mini

THORN

96634417 OP2 1800-940 MPT HFIX Q300 MRP

IEC EN 60598-1 RG 0		↓ IP20 ↑ IP40	IK03					650°C	T _a 0 +35
---------------------------	--	------------------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

Omega Pro 2 Mini


Et let buet, kantoplyst LED-armatur til til indfældning og gipslofter samt påbygning med ekstra krave. LED-driver, DALI-2 m/dæmp. Isolationsklasse II, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, finished hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: UV-stabiliseret polycarbonat mikropriamatisk optik til maksimeret spatiering. Elektrisk tilslutning via Klemrækker, mulighed for ind-/udsløjfning. Komplet med 4000K LED, Colour Rendering Index min.: 90

..

Luminaire input power: 18,3 W
Lysudbytte fra armatur: 1800 lm
Armaturvirkningsgrad: 98 lm/W
Vægt: 1,46 kg



TLG_OMP2_F_Q30P.jpg

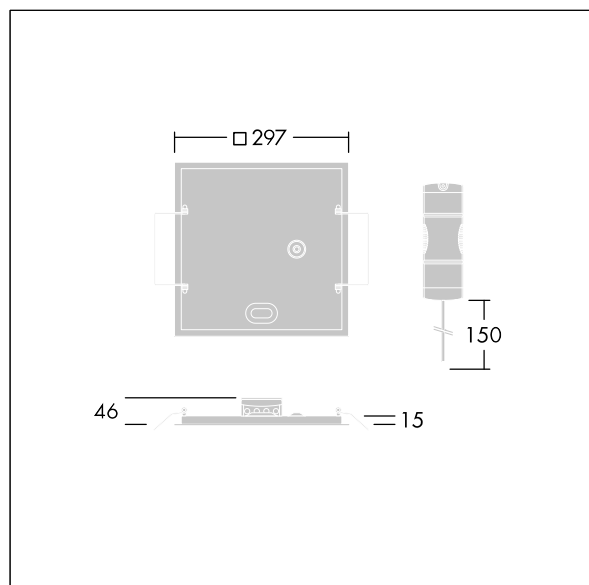

TLG_OMP2_M_Q3.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Omega Pro 2 Mini

96634417 OP2 1800-940 MPT HFIX Q300 MRP

THORN