

# Omega Pro 2 Mini

THORN

96634476 OP2 1800-940 MPT BC Q300 MRP

IEC EN 60598-1 RG 0			IK03					650°C	$T_a$	0 +35
---------------------------	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------	----------

## Omega Pro 2 Mini


Et let buet, kantoplyst LED-armatur til til indfældning og gipslofter samt påbygning med ekstra krave. LED-driver, Kontrolleres trådløst via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Isolationsklasse II, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, finished hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: UV-stabiliseret polycarbonat mikropriamatisk optik til maksimeret spatiering. Elektrisk tilslutning via Klemrækker, mulighed for ind-/udsløjfning. Komplet med 4000K LED, Colour Rendering Index min.: 90

Trådløs definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Trådløs frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådløs sendeeffekt: +4dBm.

Dimensioner: 297 x 297 x 46 mm  
Luminaire input power: 18,3 W  
Lysudbytte fra armatur: 1800 lm  
Armaturvirkningsgrad: 98 lm/W  
Vægt: 1,25 kg



TLG\_OMP2\_F\_Q30P.jpg

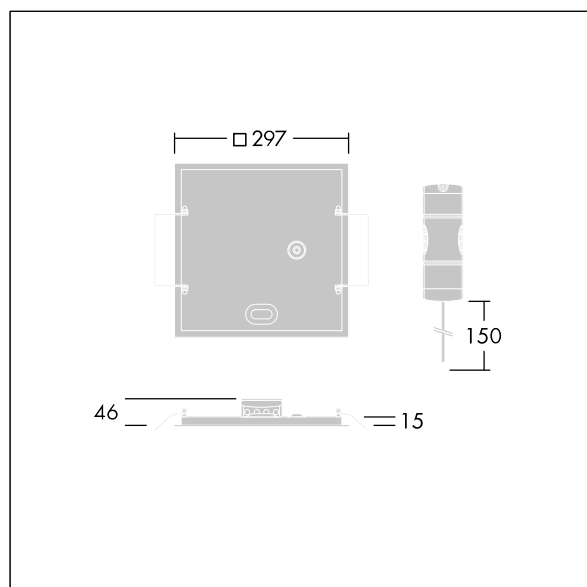

TLG\_OMP2\_M\_Q3.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Omega Pro 2 Mini

96634476 OP2 1800-940 MPT BC Q300 MRP

THORN