# Beta 3

## 96634492 BETA 3 4800-840 HF E3 LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP44 | IK03 | 650°C | Ta 0 +25

## Beta 3

Et kvadratisk indbygget LED-armatur. Uden dæmpefunktion LED-driver 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP44_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: Opaliseret PMMA med mikroprismatisk filmindlægning. Leveres med sikkerhedswire. Komplet med 4000K LED.

TLG_BET3_F_MREQ.jpg

Dimensioner: 596 x 596 x 34 mm
Luminaire input power: 39,2 W
Lysudbytte fra armatur: 4800 lm
Armaturvirkningsgrad: 122 lm/W
Vægt: 3,6 kg

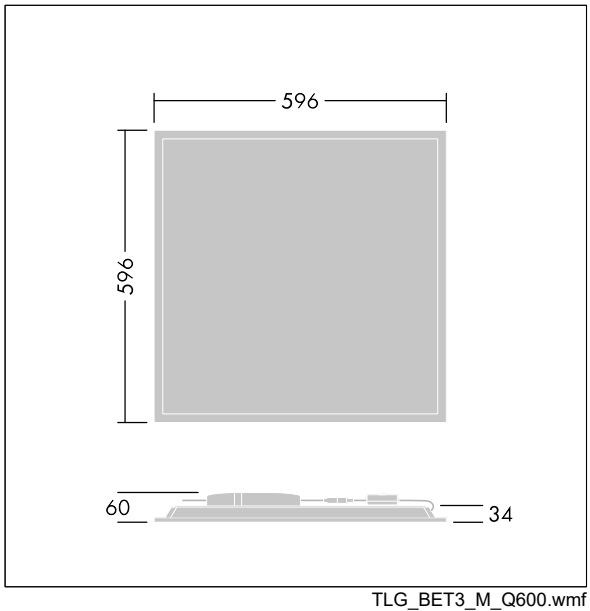


TLG_BET3_M_Q600.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Beta 3

## 96634492 BETA 3 4800-840 HF E3 LRO Q600

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting