

# Beta 3

# THORN

## 96634493 BETA 3 3200-840 HFIX LRO Q600

|                           |                  |      |  |  |  |  |  |        |                           |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|--------|---------------------------|
| IEC EN<br>60598-1<br>RG 0 | ↓ IP20<br>↑ IP44 | IK03 |  |  |  |  |  | 650 °C | T <sub>a</sub> -20<br>+40 |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|--------|---------------------------|


### Beta 3

Et kvadratisk indbygget LED-armatur. DALI m/dæmp LED-driver. Isolationsklasse II, IP44\_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: Opaliseret PMMA med mikrop Prismatisk filmindlægning. Leveres med sikkerhedswire. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 596 x 596 x 34 mm  
Luminaire input power: 26 W  
Lysudbytte fra armatur: 3200 lm  
Armaturvirkningsgrad: 123 lm/W  
Vægt: 2,11 kg



TLG\_BET3\_F\_MREQ.jpg

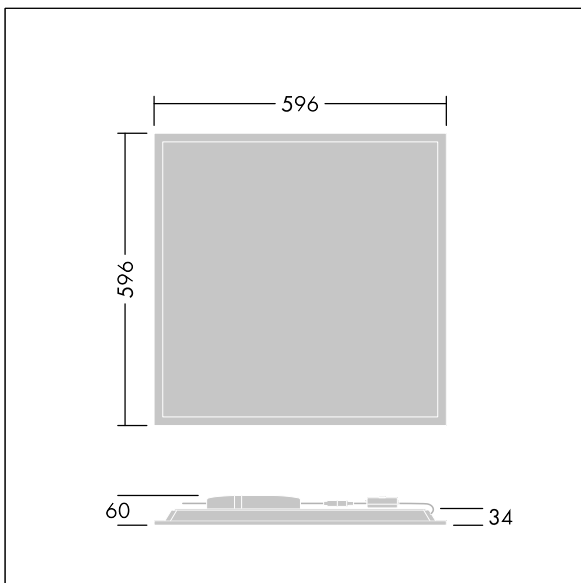

TLG\_BET3\_M\_Q600.wmf

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Beta 3**

**96634493 BETA 3 3200-840 HFIX LRO Q600**

**THORN**