IQ Beam

92927345 IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3D Q600

IEC EN 60598-1 RG 1 | IP20 | IK03 | 650°C | T_a 0 +35

IQ Beam

Et indfældet modulært LED-armatur med lineær optik til blotlagte T-, gipsplade- og forsænkede gitterlofter. Uden dæmpefunktion, LED-driver med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødlys. Isolationsklasse I, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: hvid lakeret stål. Spredерskærm: mikroprismatisk struktur akryl. Velegnet til indlægsinstallation, optræksinstallation er valgfrit. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 597 x 597 x 60 mm
Luminaire input power: 32,2 W
Lysudbytte fra armatur: 4500 lm
Armaturvirkningsgrad: 140 lm/W
Vægt: 4,5 kg

TLG_IQBM_F_pers_B.jpg

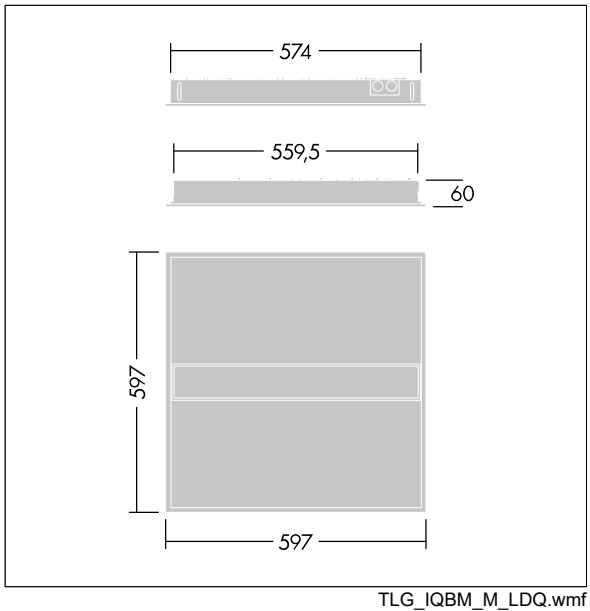

TLG_IQBM_M_LDQ.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

IQ Beam

92927345 IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3D Q600

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting