

# Voyager Square

THORN

96635065 VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E002-R



## Voyager Square

Et slankt, kvadratisk, påbygget, LED-sikkerhedsskiltarmatur. Belysningsarmatur med lokal batteriforsyning til 1 times nødbelysning i kontinuerlig og ikke-kontinuerlig tilstand, med automatisk (auto-test) via armaturet, valgfri central overvågning via DALI, visning af armaturstatus via status-LED. NFC-interface til adressering, konfiguration og vedligeholdelse via PROset Pen (artikel: 22170290) eller PROset-appen. Adressering er som alternativ også mulig visuelt eller via EZ-adressering. Ikke-kontinuerlig og kontinuerlig tilstand kan indstilles via jumper og NFC-interface (til Autotest-armaturer, i tilfælde af DALI-kontrollerede armaturer skal dette udføres over systemet). Strømforsyning: 220-240 Vac ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz. Armaturhus: sprøjtstøbt polycarbonat,. Sprederskærm: opal polycarbonat, med limet, præget retningspil (højre) nødudgangspiktogram i overensstemmelse med ISO 7010. Ensartet baggrundsbelysning af piktogrammet, luminans  $>500 \text{ cd/m}^2$  i det hvide område og  $200 \text{ cd/m}^2$  i gennemsnit i nettilstand (i henhold til DIN 4844), min.  $2 \text{ cd/m}^2$  i nødtilstand (i henhold til EN 1838). Læseafstand i henhold til EN 1838: 44 m. Isolationsklasse II, IP65, Påvirkningsstyrke: IK10. omgivelsestemperatur:  $0^\circ\text{C}$  til  $+35^\circ\text{C}$ . Velegnet til direkte påbygning på mur. Ind- og udsløjfning er mulig med kabler på op til  $2,5 \text{ mm}^2$ . BESA-kompatibel. Lithiumjernforfatbatteri (LFP) med 3 års garanti. Fødevarer certifikat (skal anvendes i områder med helemballerede fødevarer). Armaturet er kablet med halogen- og silikonefri ledninger. Armatur med D-symbol (til brug i miljøer, hvor ophobning af elektrisk ledende støv kan forventes på armaturet).

Selvforsynende nødlysarmaturer er afhængige af langtidsholdbare batterier. Thorn-batterier er robuste og leveres med tre års garanti (gælder i henhold til vilkårene og betingelserne og i det omfang, der er angivet i producentens garanti for Thorn-produkter, som skal gælde analogt, og som er tilgængelig under [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf).) Batterigarantien træder ikke i kraft, hvis produktet er blevet installeret senere end tre (3) måneder efter levering EXW (Incoterms 2010).


Dimensioner: 277 x 277 x 58 mm

Luminaire input power: 5 W

Vægt: 1,15 kg



TLG\_VYSQ\_F\_PDB\_R\_ON.jpg

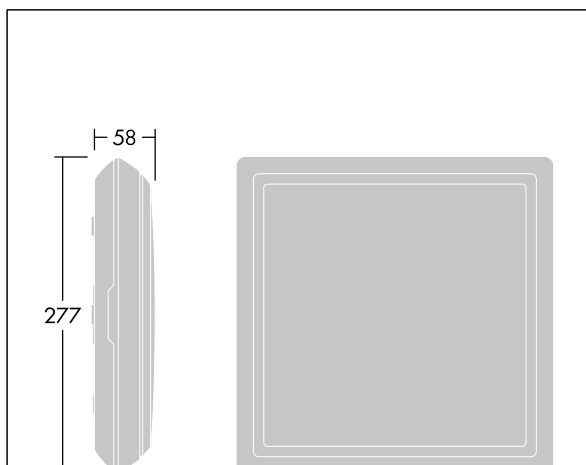

Please also consult the additional information on the next page

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Voyager Square

96635065 VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E002-R

THORN

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10$  %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Voyager Square

96635065 VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E002-R

THORN