

Beta 3

THORN

96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU

IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03						650 °C	T _a -20 +40
---------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------


Beta 3

Et rektangulær indbygget LED-armatur. DALI m/dæmp LED-driver 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse II, IP44_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: Opaliseret PMMA med mikroprismatisk filmindlægning. 6-polet Wieland-stik, sort/blå Leveres med sikkerhedswire. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 1196 x 296 x 34 mm
Luminaire input power: 33,6 W
Lysudbytte fra armatur: 4100 lm
Armaturvirkningsgrad: 122 lm/W
Vægt: 4,66 kg



TLG_BET3_F_MRER.jpg

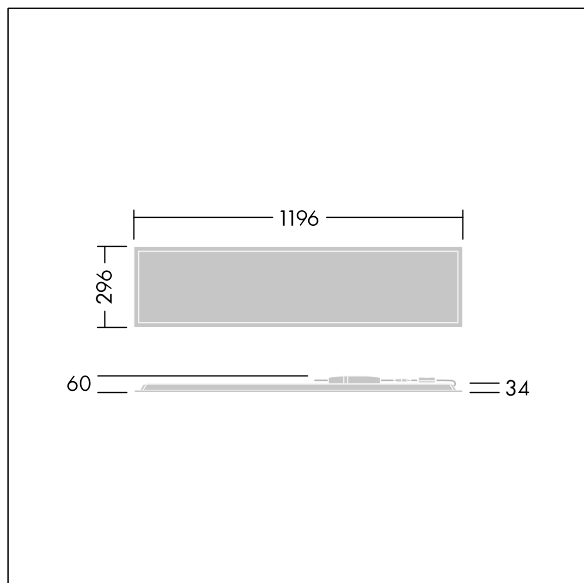

TLG_BET3_M_3X12.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ± 10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Beta 3

96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU

THORN