

Beta 3

THORN

96635140 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0		 ↓IP20 ↑IP44	IK03					650°C	T _a 0 +25
---------------------------	--	--------------------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


Beta 3

Et kvadratisk indbygget LED-armatur. DALI m/dæmp LED-driver 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP44_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: Opaliseret PMMA med mikroprismatisk filmindlægning. Leveres med sikkerhedswire. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 596 x 596 x 34 mm
Luminaire input power: 33,6 W
Lysudbytte fra armatur: 4100 lm
Armaturvirkningsgrad: 122 lm/W
Vægt: 3,71 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg

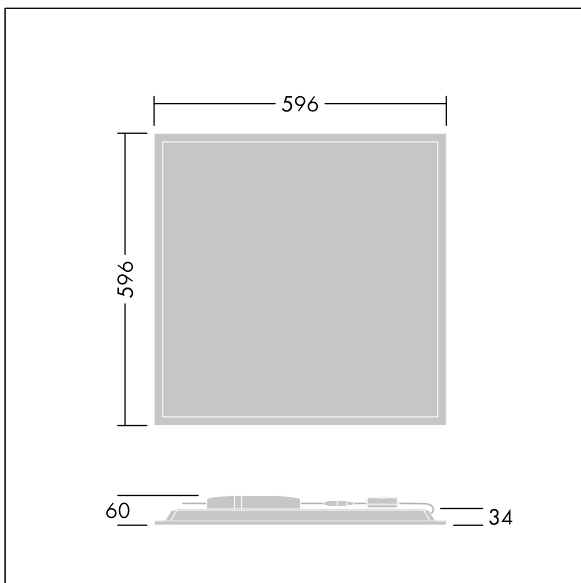

TLG_BET3_M_Q600.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Beta 3

96635140 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO Q600

THORN