

# Beta 3

# THORN

## 92935085 BETA 3 4800-830 HFIX LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0	↓IP20 ↑IP44	IK03						650 °C	T <sub>a</sub> -20 +40
---------------------------	----------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------


### Beta 3

Et kvadratisk indbygget LED-armatur. DALI m/dæmp LED-driver. Isolationsklasse II, IP44\_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: Opaliseret PMMA med mikrop Prismatisk filmindlægning. Leveres med sikkerhedswire. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: 596 x 596 x 34 mm  
Luminaire input power: 39,2 W  
Lysudbytte fra armatur: 4320 lm  
Armaturvirkningsgrad: 110 lm/W  
Vægt: 2,11 kg



TLG\_BET3\_F\_MREQ.jpg

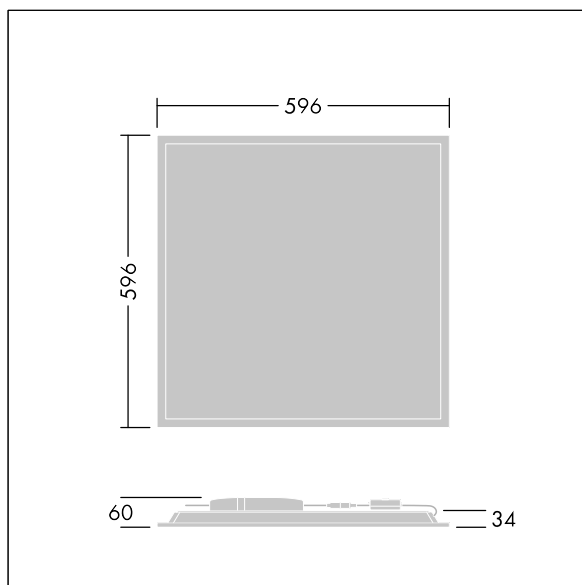

TLG\_BET3\_M\_Q600.wmf

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Beta 3**

**92935085 BETA 3 4800-830 HFIX LRO Q600**

**THORN**