

# Beta 3

# THORN

92936136 BETA 3 3200-840 HF E3 LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0		 ↓ IP20 ↑ IP44	IK03					650 °C	T <sub>a</sub> 0 +25
---------------------------	--	----------------------	------	--	--	--	--	--------	-------------------------


## Beta 3

Et rektangulær indbygget LED-armatur. Uden dæmpfunktion LED-driver 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP44\_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: Opaliseret PMMA med mikroprismatisk filmindlægning. Leveres med sikkerhedswire. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 1196 x 296 x 34 mm  
Luminaire input power: 26 W  
Lysudbytte fra armatur: 3200 lm  
Armaturvirkningsgrad: 123 lm/W  
Vægt: 4 kg



TLG\_BET3\_F\_MRER.jpg

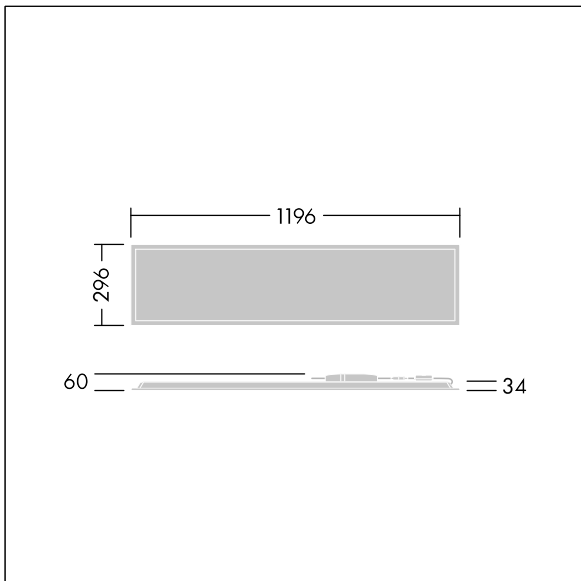

TLG\_BET3\_M\_3X12.wmf

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Beta 3**

**92936136 BETA 3 3200-840 HF E3 LRO 3X12**

**THORN**