Isaro

92938803 IS S 24L35 740 NR CL2 WS8 T60F GY-S

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a50

Isaro

En diskret og fleksibel vej- og gadelygte med robust, høj ydeevne. Programmerbar LED-driver, indstillet uden dæmpning, der driver 24 LED'er ved 350mA. Armaturhus: lille størrelse, trykstøbt aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret textur lysegrå 150 (tæt på RAL9006). Mast: ulakeret. Skærm: Ekstra hvid glas. Fastgørelsesanordninger: rustfrit stål med geomet-behandling. Smal Vej optik, medColour Rendering Index min.: 70, Correlated colour temperature*: 4000 Kelvin LED'er medfølger. Isolationsklasse II, Påvirkningsstyrke: IK08, IP66, Ta maks.: 50 °C. Leveres med Ø60 mm studsadapter formonteret for mastetop, 5° hældning. Forfortrådet med 8 m, 1,5 mm² H07RN-F-kabel.

Dimensioner: 550 x 238 x 157 mm
Luminaire input power: 25,8 W
Lysudbytte fra armatur: 4248 lm
Armaturvirkningsgrad: 165 lm/W
Vægt: 4,33 kg
Vindefladeareal: 0.041 m²

TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg

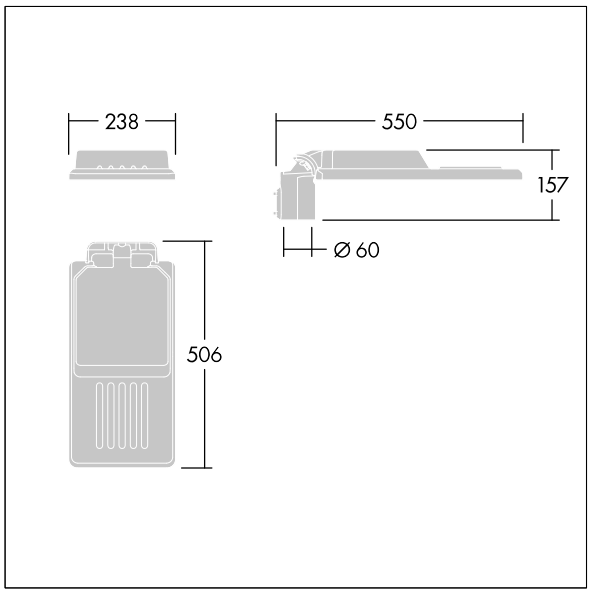

TLG_ISLC_M_SMTP60.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Isaro

92938803 IS S 24L35 740 NR CL2 WS8 T60F GY-S

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting