

Omega Pro 2

THORN

92914016 OP2 3800-840 CKIT+ HX E3 3X12

+ ESC: escape route emergency optic


IEC EN 60598-1 RG 0			IK03				650°C	T _a 0 +35
---------------------------	--	--	------	--	--	--	-------	-------------------------

Omega Pro 2


Et indbygget/påbygget/nedhængt, kantbelyst LED-armatur. LED-driver, DALI-2 m/dæmp 3 timer, manuel test, nødblys. Isolationsklasse II, IP40_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, med finish i hvid(tæt på RAL9016). Afskærmning: UV-stabiliseret polycarbonat sekskantet komfortoptik med centralstyret åbning. Elektrisk tilslutning via 7-polet indstiksklemrække, ind-/udsløjfning mulig. Komplet med 4000K LED, Colour Rendering Index min.: 80

Dimensioner: 1197 x 297 x 59 mm
Luminaire input power: 27,4 W
Lysudbytte fra armatur: 3800 lm
Armaturvirkningsgrad: 139 lm/W
Vægt: 6,09 kg

Udstyret med:
Optics polycarbonatlinse til flugt nødbelysning. Et sæt bestående af tre linser leveres med armaturet.

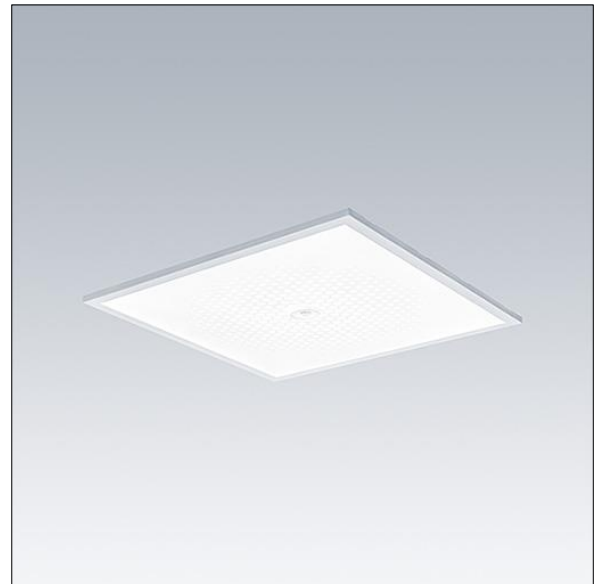

TLG_OMP2_F_QHPIR_PDB.jpg

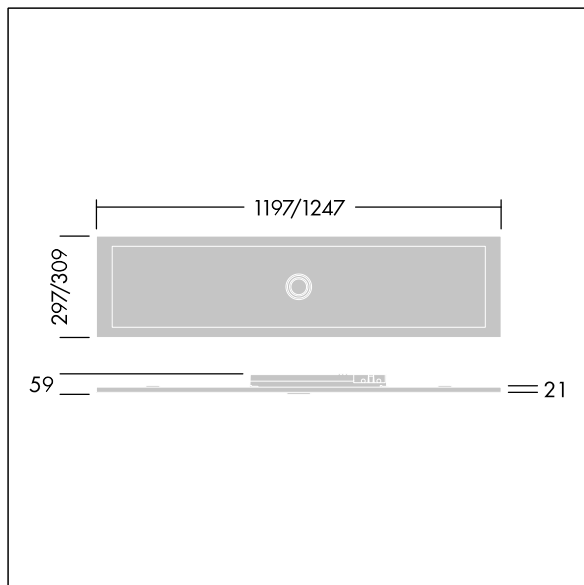

TLG_OMP2_M_LKIT.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Omega Pro 2

92914016 OP2 3800-840 CKIT+ HX E3 3X12

+ ESC: escape route emergency optic

THORN