Punch

96635407 PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3D

IP20 | IK03 | 650°C | Ta 0 +25

Punch

Et slankt, nedpendlet belysningsarmatur med direkte/indirekte lysfordeling. DALI m/dæmp Elektronisk, med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødlys. Armaturhus: stålplade, pulverlakeret hvid(tæt på RAL9016). Lysstyring via baggrundsbelyst LRO-luminansreducerende PMMA-optik i flere lag med UGR <19, lukket optisk system med henblik på at forhindre skader fra elektrostatisk udladning, ideel til skoler og kontorer. Isolationsklasse I, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Elektrisk tilslutning via præinstalleret strømledning (2.5m). Komplet med 4000K LED.

Y-ophængningskonnektor medfølger - ophængningswire med loftsroset skal bestilles separat (22171581).

Dimensioner: 1542 x 162 x 50 mm
Luminaire input power: 54,1 W
Lysudbytte fra armatur: 6939 lm
Armaturvirkningsgrad: 128 lm/W
Vægt: 6,2 kg

TLG_PNCH_F_LRO_suspended_on_PDB.jpg

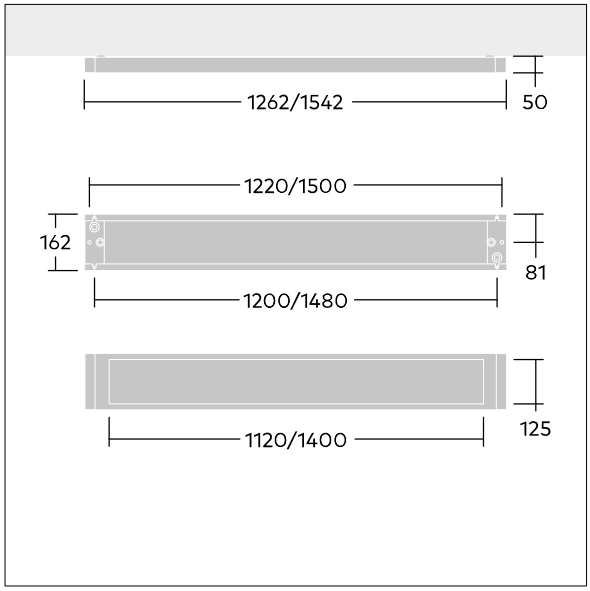

TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting