

## 92944040 CETUS3 M 3000-840 HFIX RSB




### Cetus

Et lavt, indbygget LED-downlight. Velegnet til loftsudskæringer Ø145-180 mm med henblik på nem istandsættelse eller hurtige førstemonteringer. Ekstern, tilkoblingsbar, DALI-dæmpbar LED-driver med DC-funktionalitet, justerbar 15-100 %, NFC-konfigurerbar, kompatibel med SwitchDIM. Mulighed for sløjfning ind og ud. Armaturhus: trykstøbt aluminium til varmestyring. Afskærmning: polycarbonat, glat reflektor med en halvmat finish med bred lyskegke. Reflektor og kant: højreflekterende polycarbonat af høj kvalitet. Isolationsklasse II, IP44\_IP20. Fjederclips egner sig til lofttykkelser fra 1 til 35 mm. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø195 x 100 mm  
 Luminaire input power: 26,9 W  
 Lysudbytte fra armatur: 3153 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 117 lm/W  
 Vægt: 0,7 kg



TLG\_CTU3\_F\_M\_LED\_RSB\_Persp.jpg

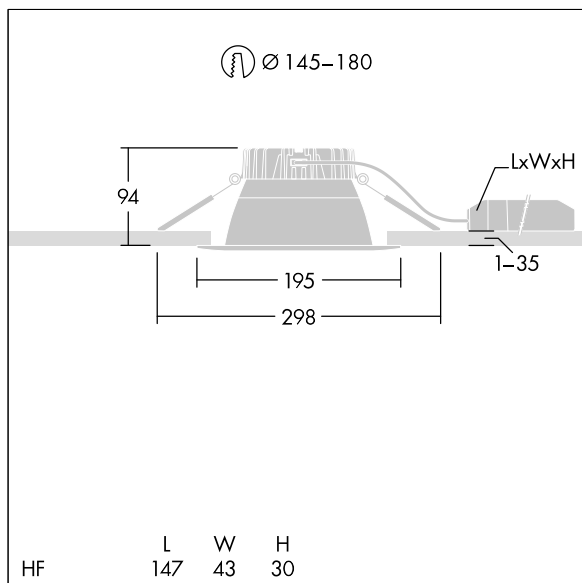

TLG\_CTU3\_M\_HFM.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på  $25^\circ\text{C}$ .

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Cetus**

**92944040 CETUS3 M 3000-840 HFIX RSB**

**THORN**