

Novaline Style

96635527 NOVS S 1900-840 DI HF E3 WH

THORN

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|----------|------|---|---------|------|--|----|--|--|-------|-------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 1 | RoHS | UK CA | IP54 | D | halogen | IK08 | | CE | | | 850°C | T _a 0 +25 |
|---------------------------|------|----------|------|---|---------|------|--|----|--|--|-------|-------------------------|


Novaline Style

Dekoratív, cirkelformet armatur med et lille armaturhus.
Lav indirekte komponent til væg- og loftsbelysning.
elektronisk, el-udstyr u/dæmp 3 timer, manuel test, nøddlys.
Armaturets æstetisk tiltalende kant er fremstillet af
polycarbonat i hvid. Sprederskærm: opal polycarbonat.
Isolationsklasse II, IP54. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: Ø320 x 69 mm
Luminaire input power: 13,2 W
Lysudbytte fra armatur: 1900 lm
Armaturvirkningsgrad: 144 lm/W
Vægt: 1,94 kg



TLG_NOVS_F_3WH.jpg

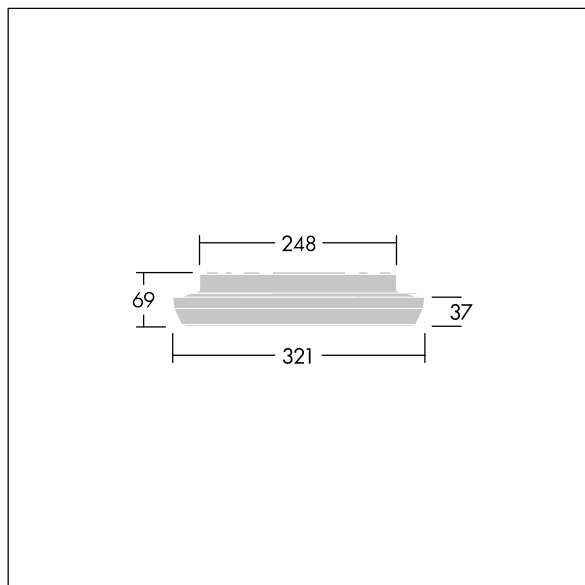

TLG_NOVS_M_LD300.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting