

92945461 IS XS 12L70 730 ENR M CLO ZU CL2 WS3 ->

ISO 9223 C5			IP66		IK08			650°C		T _a -35 +45
----------------	--	--	------	--	------	--	--	-------	--	---------------------------


Isaro

En diskret og fleksibel vej- og gadelygte med robust, høj ydeevne. Programmerbar LED-driver, indstillet til konstant lysudbytte, der driver 12 LED'er ved 700mA. Armaturhus: ekstra lille størrelse, trykstøbt aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret tekstur lysegrå 150 (tæt på RAL9006). Mast: lysegrå 150 (tæt på RAL9006). Skærm: Ekstra hvid glas. Fastgørelsesanordninger: rustfrit stål med geometribehandling. Ekstra smal vej optik, med Colour Rendering Index min.: 70, Correlated colour temperature*: 3000 Kelvin LED'er medfølger. Isolationsklasse II, Påvirkningsstyrke: IK08, IP66, Ta maks.: 45 °C. Leveres med Ø42 mm studsadapter for monteret for sideindgang, 0° hældning. Forfortrådet med 3 m, 1,5 mm² H07RN-F-kabel. Udstyret med LED-optikbeklædning. Udstyret med opadvendt Zhaga-sokkel.

Dimensioner: 563 x 180 x 84 mm
 Luminaire input power: 26,6 W
 Lysudbytte fra armatur: 3818 lm
 Armaturvirkningsgrad: 144 lm/W
 Vægt: 3,24 kg
 Vindefladeareal: 0.028 m²



TLG_ISLC_F_XS_ZU_SR.jpg

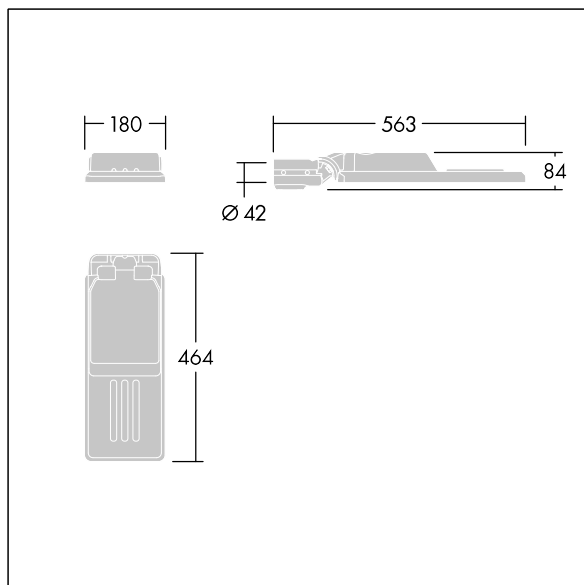

TLG_ISLC_M_XSMLE42.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Isaro

92945461 IS XS 12L70 730 ENR M CLO ZU CL2 WS3 ->

THORN