Cetus

92946468 CETUS3 M 2000-830 HFIX RSB

IEC EN 60598-1 RG 1 | UKCA | IP20 IP44 | halogen | IK06 | 850 °C | Ta -20 +25

Cetus

Et lavt, indbygget LED-downlight. Velegnet til loftsudskæringer Ø145-180 mm med henblik på nem istandsættelse eller hurtige førstemonteringer. Ekstern, tilkoblingsbar, DALI-dæmpbar LED-driver med DC-funktionalitet, justerbar 15-100 %, NFC-konfigurerbar, kompatibel med SwitchDIM. Mulighed for sløjfning ind og ud. Armaturhus: trykstøbt aluminium til varmestyring. Afskærmning: polycarbonat, glat reflektor med en halvmat finish med bred lyskegke. Reflektor og kant: højreflekterende polycarbonat af høj kvalitet. Isolationsklasse II, IP44_IP20. Fjederclips egner sig til lofttykkelser fra 1 til 35 mm. Komplet med 3000K LED

TLG_CTU3_F_M_LED_RSB_Persp.jpg

Dimensioner: Ø195 x 100 mm
Luminaire input power: 16,2 W
Lysudbytte fra armatur: 1923 lm
Armaturvirkningsgrad: 119 lm/W
Vægt: 0,68 kg

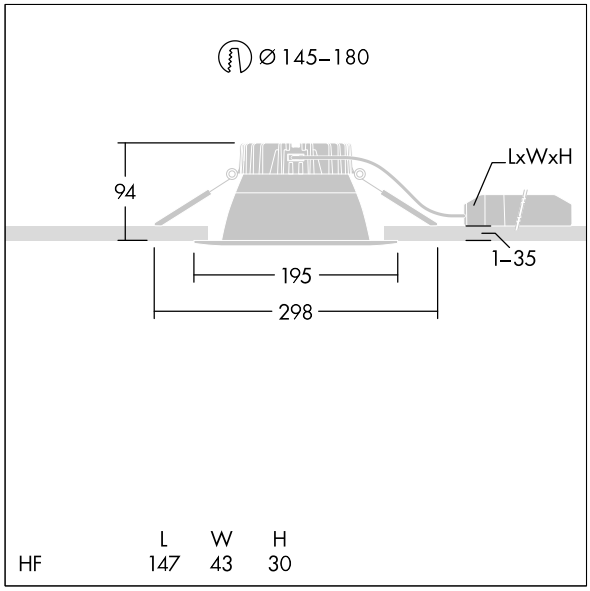

	L	W	H
HF	147	43	30

TLG_CTU3_M_HFM.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Cetus

92946468 CETUS3 M 2000-830 HFIX RSB

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting