

92946819 CETUS3 MSF 3000-830 HFIX RSB

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP43	halogen	IK06	⊕	CE	⚙️	⚙️	850°C	T _a -20 +25
---------------------------	----------	------	---------	------	---	----	----	----	-------	---------------------------


Cetus

Overflademonteret LED-downlight. DALI-dæmpbar LED-driver Kompatibel med SwitchDIM. Armaturhus: trykstøbt aluminium. Sprederskærm: polycarbonat, glat reflektor i halvmat finish med bred lyskegle. Kant: yderst reflekterende polycarbonat i høj kvalitet. Isolationsklasse I, IP43. Monteringspladen monteres direkte i loftet; til montering via BESA-boks eller wireindhængning anvendes det tilgængelige tilbehør. Eltilslutning via 3/5-polet indstiksklemmerække, armaturhuset monteres på monteringspladen med en drej og lås-bajonetmekanisme. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: Ø181 x 182 mm
 Luminaire input power: 25,4 W
 Lysudbytte fra armatur: 3023 lm
 Armaturvirkningsgrad: 119 lm/W
 Vægt: 2,71 kg



TLG_CTU3_F_MSF_RSB.jpg

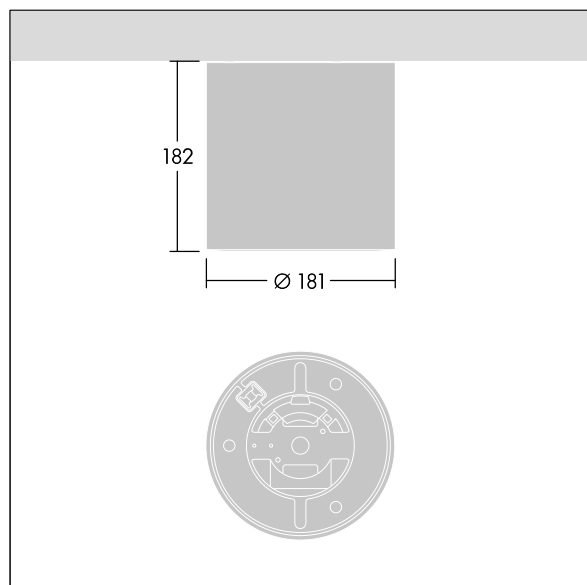

TLG_CTU3_M_MSF.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Cetus

92946819 CETUS3 MSF 3000-830 HFIX RSB

THORN