Cetus

92951005 CETUS3 MSF 2000-840 EHF RSB

IEC EN 60598-1 RG 1	UKCA	IP43	halogen	IK06		CE			850°C	Ta -20 +25	

Cetus

Overflademonteret LED-downlight. Uden dæmpefunktion LED-driver. Armaturhus: trykstøbt aluminium. Sprederskærm: polycarbonat, glat reflektor i halvmat finish med bred lyskegle. Kant: yderst reflekterende polycarbonat i høj kvalitet. Isolationsklasse I, IP43. Monteringspladen monteres direkte i loftet; til montering via BESA-boks eller wirenedhængning anvendes det tilgængelige tilbehør. Eltilslutning via 3/5-polet indstiksklemmerække, armaturhuset monteres på monteringspladen med en drej og lås-bajonetmekanisme. Komplet med 4000K LED

.

Dimensioner: Ø181 x 182 mm
Luminaire input power: 15,3 W
Lysudbytte fra armatur: 2004 lm
Armaturvirkningsgrad: 131 lm/W
Vægt: 2,7 kg

TLG_CTU3_F_MSF_RSB.jpg

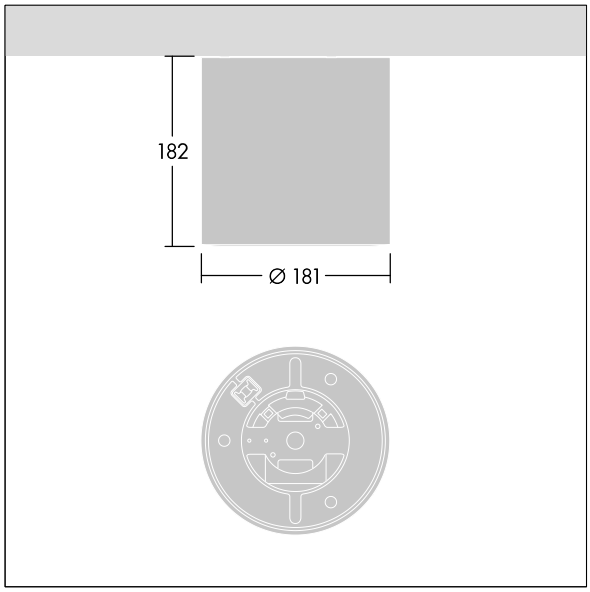

TLG_CTU3_M_MSF.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Cetus

92951005 CETUS3 MSF 2000-840 EHF RSB

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting