

Punch

96635719 PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX E3

THORN



Punch

Et slankt, nedpendlet armatur med direkte/indirekte lysfordeling. DALI m/dæmp Elektronisk, 3 timer, manuel test, nødlys. Armaturhus: stålplade, pulverlakeret hvid(tæt på RAL9016). Slutmuffer: stålplade pulverlakeret hvid(tæt på RAL9016). Lamelgitter: blank aluminium,. Isolationsklasse I, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Elektrisk tilslutning via præinstalleret strømledning (2.5m). Komplet med 4000K LED. Nedhængningskit skal bestilles separat.

Y-ophængningskonnektor medfølger - ophængningswire med loftsroset skal bestilles separat (22171581).

Dimensioner: 1301 x 162 x 56 mm

Luminaire input power: 42,1 W


Lysudbytte fra armatur: 5493 lm

Armaturvirkningsgrad: 130 lm/W

Vægt: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg

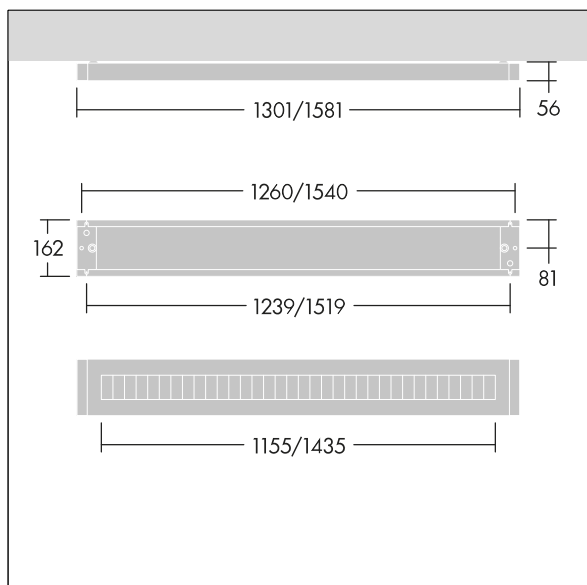

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25°C .

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Punch

96635719 PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX E3

THORN