

Punch

THORN

96635727 PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HFIX E3



Punch


Et slankt, påbygget armatur med direkte lysfordeling. DALI m/dæmp Elektronisk, 3 timer, manuel test, nødlys.
Armaturhus: stålplade, pulverlakeret hvid(tæt på RAL9016).
Slutmuffer: stålplade pulverlakeret hvid(tæt på RAL9016).
Lamelgitter: blank aluminium,. Isolationsklasse I, IP20,
Påvirkningsstyrke: IK03. Elektrisk tilslutning via indstiksklemrække. Komplet med 3000K LED.

Kan kun bruges som et armatur til direkte ophængning, når det kombineres med Y-ophængskonnekter og ophængningssæt (skal bestilles separat: 22171581 og 22171349).

Dimensioner: 1301 x 162 x 56 mm
Luminaire input power: 29 W
Lysudbytte fra armatur: 3900 lm
Armaturvirkningsgrad: 134 lm/W
Vægt: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_surface_on.jpg

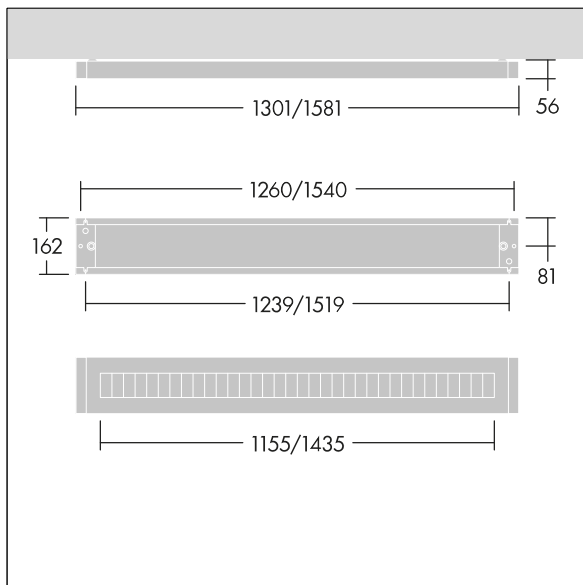

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Punch

96635727 PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HFIX E3

THORN