

## 92958523 CETUS3 MSF 3000-830 EHF RSB

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP43	halogen	IK06	⊕	CE	⚙️	⚙️	850°C	T <sub>a</sub> -20 +25
---------------------------	----------	------	---------	------	---	----	----	----	-------	---------------------------


## Cetus

Overflademonteret LED-downlight. Uden dæmpfunktion LED-driver. Armaturhus: trykstøbt aluminium. Sprederskærm: polycarbonat, glat reflektor i halvmat finish med bred lyskegle. Kant: yderst reflekterende polycarbonat i høj kvalitet. Isolationsklasse I, IP43. Monteringspladen monteres direkte i loftet; til montering via BESA-boks eller wirenedhængning anvendes det tilgængelige tilbehør. Eltilslutning via 3/5-polet indstiksklemmerække, armaturhuset monteres på monteringspladen med en drej og lås-bajonetmekanisme. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: Ø181 x 182 mm  
 Luminaire input power: 25,3 W  
 Lysudbytte fra armatur: 3023 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 119 lm/W  
 Vægt: 2,7 kg



TLG\_CTU3\_F\_MS F\_RSB.jpg

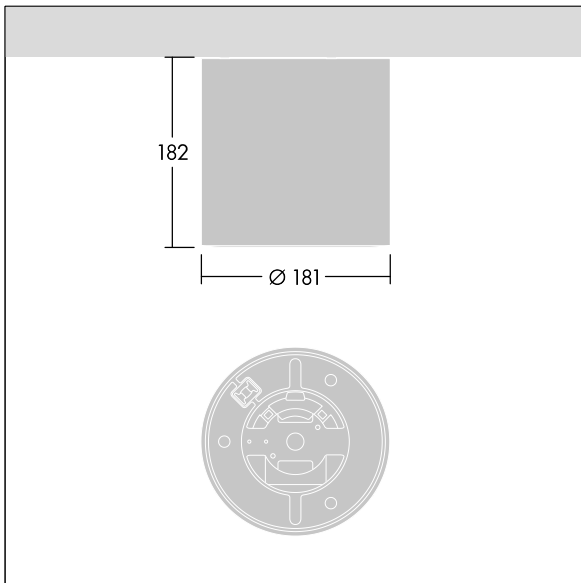

TLG\_CTU3\_M\_MS F.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.