

92958523 CETUS3 MSF 3000-830 EHF RSB

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP43	halogen	IK06	⊕	CE	⚙️	⚙️	850°C	T _a -20 +25
---------------------------	----------	------	---------	------	---	----	----	----	-------	---------------------------


Cetus

Overflademonteret LED-downlight. Uden dæmpfunktion LED-driver. Armaturhus: trykstøbt aluminium. Sprederskærm: polycarbonat, glat reflektor i halvmat finish med bred lyskegle. Kant: yderst reflekterende polycarbonat i høj kvalitet. Isolationsklasse I, IP43. Monteringspladen monteres direkte i loftet; til montering via BESA-boks eller wirenedhængning anvendes det tilgængelige tilbehør. Eltilslutning via 3/5-polet indstiksklemmerække, armaturhuset monteres på monteringspladen med en drej og lås-bajonetmekanisme. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: Ø181 x 182 mm
 Luminaire input power: 25,3 W
 Lysudbytte fra armatur: 3023 lm
 Armaturvirkningsgrad: 119 lm/W
 Vægt: 2,7 kg



TLG_CTU3_F_MS_F_RSB.jpg

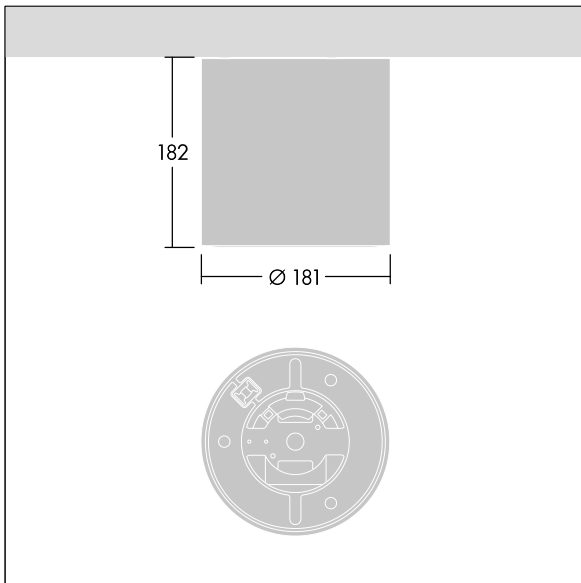

TLG_CTU3_M_MS_F.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Cetus

92958523 CETUS3 MSF 3000-830 EHF RSB

THORN