

# Candle Bollard

THORN

96679077 CN B 8L50 830 RSC CL1 MPL ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10	⊕	CE				T <sub>a</sub> 25
----------------	------	------	---	----	---	---	---	-------------------


## Candle Bollard

Pullert, der tager hensyn til miljøet, med begrænset opadvendt lysemission med 8 LED'er, der drives ved 500mA med Radial symmetrisk komfort lysfordeling. Uden dæmpfunktion LED-driver. Isolationsklasse I, IP66, IK10. Sokkel: trykstøbt aluminium (EN AC-44300). Finish: pulverlakeret aluminium, tekstureret antracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: UV-stabiliseret klar polycarbonat. Flangemonteret. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: Ø234 x 1017 mm  
Luminaire input power: 14 W  
Vægt: 7,98 kg  
Vindfladeareal: 0.06 m<sup>2</sup>  
Armaturvirkningsgrad: 91 lm/W



TLG\_CNDB\_F\_MPL.jpg

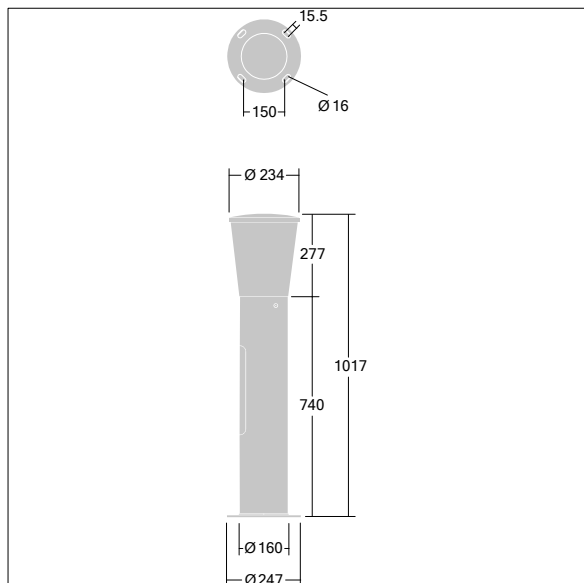

TLG\_CNDB\_M\_MPL.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

# Candle Bollard

96679077 CN B 8L50 830 RSC CL1 MPL ANT

THORN