

96635792 VIC1 24L70-740 NR CL2 N8M R9006



Victor

Et LED-armatur i lille størrelse til vej- og gadebelysning i et moderne og tidløst design. 24 LED styret ved 700mA med Light Distribution Type} optik. Uden dæmpfunktion LED-driver. Isolationsklasse II, IP66. Armaturhus i aluminium, pulverlakeret Hvid aluminium RAL9006. Afskærmning: hærdet glas. Armaturet pendles ved hjælp af beslag (Ø27G) til montering på mastetop eller på væg. Elektrisk tilslutning uden brug af værktøj via 2 x 2,5 mm² - klemrække. Gennemfortrådet med 8 m H07-RNF-kabel. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø363 x 277 mm


Luminaire input power: 53 W

Vægt: 4,86 kg

Vindfladeareal: 0.084 m²



TLG_VCTR_F_65PDB.jpg

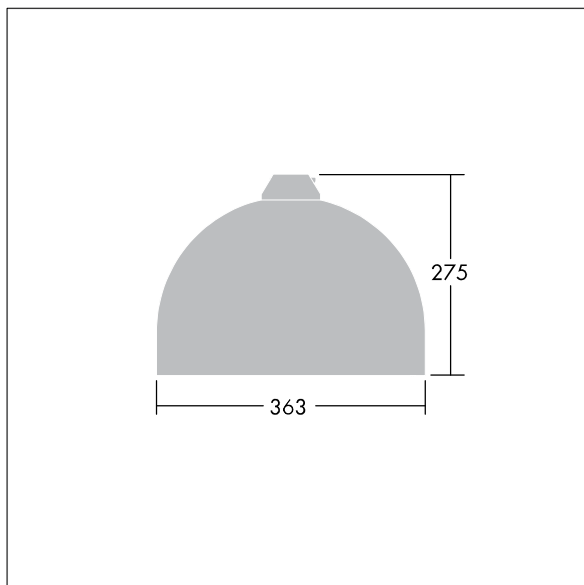

TLG_VCTR_M_SWLD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Victor

96635792 VIC1 24L70-740 NR CL2 N8M R9006

THORN