



Victor

Et LED-armatur i stor størrelse til vej- og gadebelysning i et moderne og tidløst design. 72 LED styret ved 700mA med Light Distribution Type} optik. Uden dæmpfunktion LED-driver. Isolationsklasse II, IP66. Armaturhus i aluminium, pulverlakeret Hvid aluminium RAL9006. Afskærmning: hærdet glas. Armaturet pendles ved hjælp af beslag (Ø27G) til montering på mastetop eller på væg. Elektrisk tilslutning uden brug af værktøj via 2 x 2,5 mm² - klemrække. Gennemfortrådet med 8 m H07-RNF-kabel. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø503 x 360 mm


Luminaire input power: 153 W

Vægt: 8,95 kg

Vindfladeareal: 0.144 m²



TLG_VCTR_F_65PDB.jpg

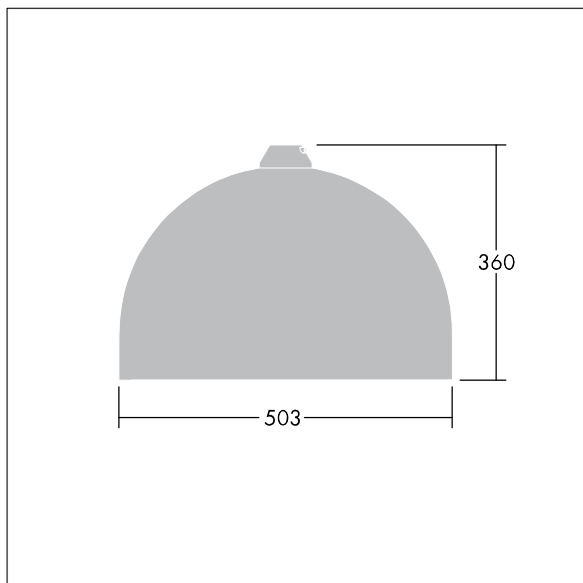

TLG_VCTR_M_SWLD2.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Victor

96635805 VIC2 72L70-740 NR CL2 N8M R9006

THORN