



### Contus


Et energieeffektivt, lineært lysbåndsarmatur med 64 højeffektive, mellemkræftige LED'er pr. modul med bred lyskegle lysfordeling. DALI m/dæmp LED-driver. Armatur: pladestål lakeret med finish i polyesterlak, hvid. Isolationsklasse I, IP20, IK07. Universalløsning: Lysrør, lampe og reflektor kombineres i ét produkt med henblik på at skabe en 100 % kontinuerlig belysningslinje uden huller eller afbrydelser. Armaturdesignet passer fuldstændigt til skinnerne for at skabe et sømløst system..

Kontakt din lokale repræsentant, hvis du planlægger at bruge armaturet i miljøer, der indeholder kemiske forurenende stoffer.

Dimensioner: 1000 x 60 x 71 mm  
 Luminaire input power: 24,2 W  
 Lysudbytte fra armatur: 3720 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 154 lm/W  
 Vægt: 1,5 kg



TLG\_CONT\_F\_BATTEN.jpg

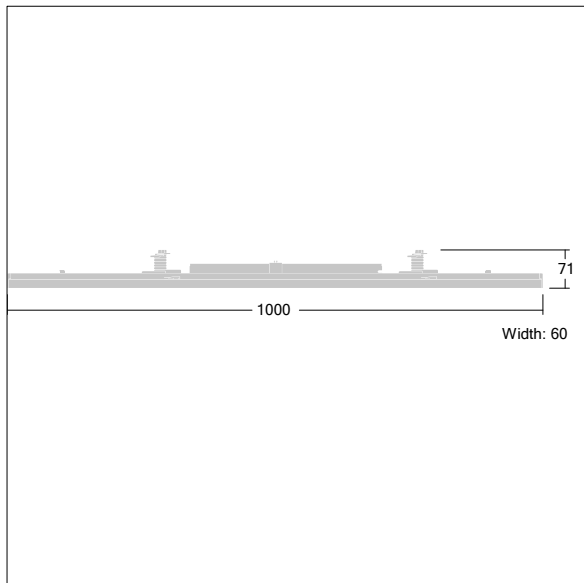

TL\_CONTUS\_M\_L1000.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.