


# Contus

# THORN

96635823 CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH



## Contus

Et energieeffektivt, lineært lysbåndarmatur med 64 højeffektive, mellemkræftige LED'er pr. modul med meget bred lyskegle lysfordeling. Uden dæmpfunktion LED-driver. Armatur: pladestål lakeret med finish i polyesterlak, hvid. Isolationsklasse I, IP20, IK07. Universalløsning: Lysrør, lampe og reflektor kombineres i ét produkt med henblik på at skabe en 100 % kontinuerlig belysningslinje uden huller eller afbrydelser. Armaturdesignet passer fuldstændigt til skinnerne for at skabe et sømløst system..

Kontakt din lokale repræsentant, hvis du planlægger at bruge armaturet i miljøer, der indeholder kemiske forurenende stoffer.

Dimensioner: 1498 x 60 x 71 mm

Luminaire input power: 52,3 W


Lysudbytte fra armatur: 7790 lm

Armaturvirkningsgrad: 149 lm/W

Vægt: 2,14 kg



TLG\_CONT\_F\_BATTEN.jpg

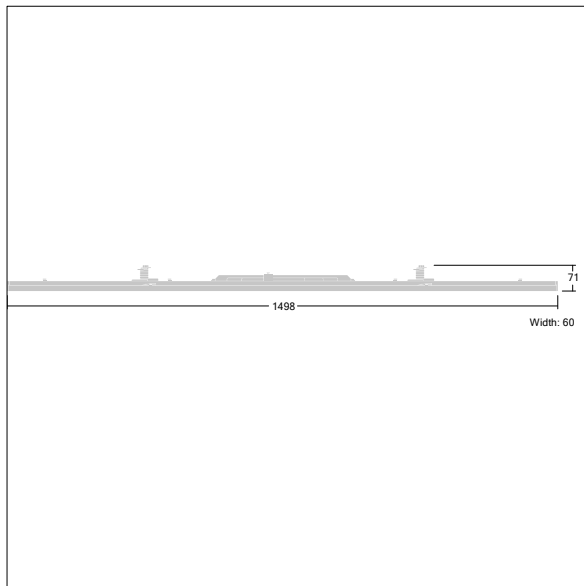

TL\_CONTUS\_M\_L1500.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10$  %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Contus**

**96635823 CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH**

**THORN**