

# Punch

# THORN

## 96636057 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF



### Punch

Et slankt, nedpendlet armatur med asymmetrisk lysfordeling. el-udstyr u/dæmp elektronisk. Armaturhus: stålplade, pulverlakeret hvid(tæt på RAL9016). Slutmuffer: stålplade pulverlakeret hvid(tæt på RAL9016). Lamelgitter: blank aluminium. Isolationsklasse I, IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Elektrisk tilslutning via præinstalleret strømledning (2.5m). Komplet med 3000K LED. Nedhængningskit skal bestilles separat.

Y-ophængningskonnektor medfølger - ophængningswire med loftsroset skal bestilles separat (22171581).

Dimensioner: 1180 x 116 x 44 mm

Luminaire input power: 16 W


Lysudbytte fra armatur: 2000 lm

Armaturvirkningsgrad: 125 lm/W

Vægt: 3,5 kg



TLG\_PNCH\_F\_ASYM.jpg

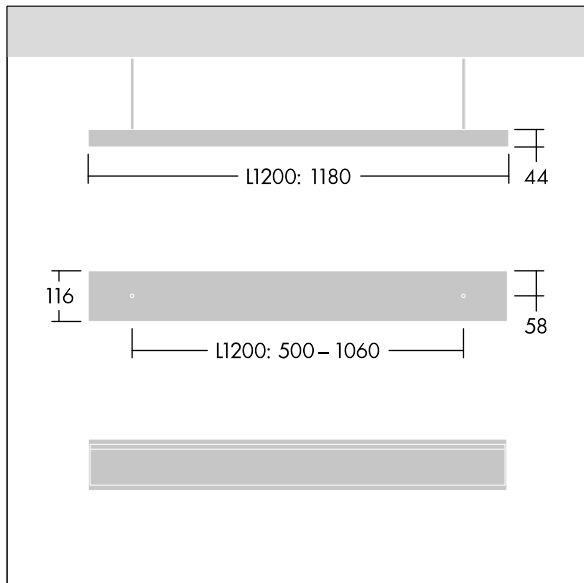

TLG\_PNC3\_M\_LDASY.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på  $25^\circ\text{C}$ .

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Punch**

**96636057 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF**

**THORN**