

## 92974683 CETUS3 S LCS EHF RSB



### Cetus


Et lavt, indbygget LED-downlight. Velegnet til loftsudsukæringer Ø95-125 mm med henblik på nem istandsættelse eller hurtige førstemonteringer. Ekstern, tilkoblingsbar, Uden dæmpfunktion LED-driver med DC-funktionalitet, justerbar 15-100 %, NFC-konfigurerbar. Mulighed for sløjfning ind og ud. Armaturhus: trykstøbt aluminium til varmestyring. Afskærmning: polycarbonat, glat reflektor med en halvmat finish med bred lyskegke. Reflektor og kant: højreflekterende polycarbonat af høj kvalitet. Isolationsklasse II, IP44\_IP20. Fjederclips egner sig til lofttykkelser fra 1 til 25 mm.

Udstyret med LCS-teknologi, med to lumenoutput (800lm og 1500lm) og tre farvetemperaturer (3000K, 3500K og 4000K) vælges nedefra ved hjælp af en drejefbryder. Forindstillet til 4000 K, høj lysstrøm.

Dimensioner: Ø137 x 80 mm  
 Luminaire input power: 14,3 W  
 Lysudbytte fra armatur: 1490 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 104 lm/W  
 Vægt: 0,43 kg



TLG\_CTU3\_F\_S\_LED\_RSB\_Persp.jpg

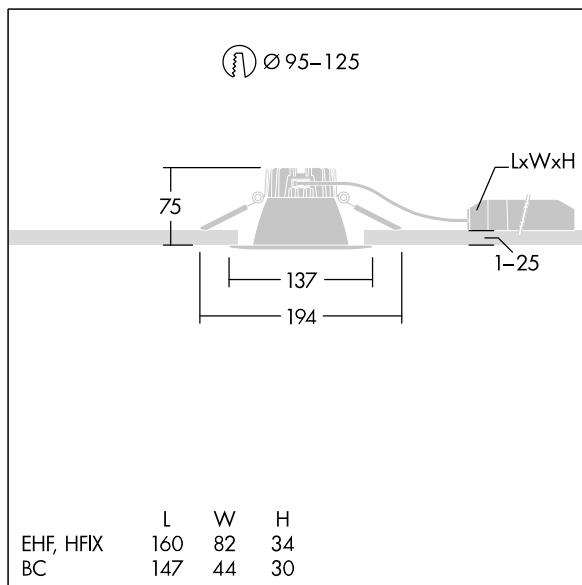

TLG\_CTU3\_M\_EHFS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Cetus**

**92974683 CETUS3 S LCS EHF RSB**

**THORN**