

Beta Cell

THORN

96222749 BETA CELL 3400 Q600 940 HFIX



Beta Cell


A square ceiling recessed LED luminaire with excellent glare control and high efficacy for office and education. The 36 LED cells (arranged in a 6x6 pattern) each have a prismatic primary lens to allow for higher light output with low glare and user comfort. DALI dimmable LED driver. Class II electrical, IP40, Impact strength: IK04. Body: sheet steel, white. Diffuser: prism structure. Complete with 4000K LED.

UGR < 16 and L65 < 1000 cd/m² as per EN 12464:2011

Dimensions: 596 x 596 x 32 mm
Luminaire input power: 27 W
Luminaire luminous flux: 3520 lm
Luminaire efficacy: 130 lm/W
Weight: 2.1 kg



TLG_BETACELL_F_ON.jpg

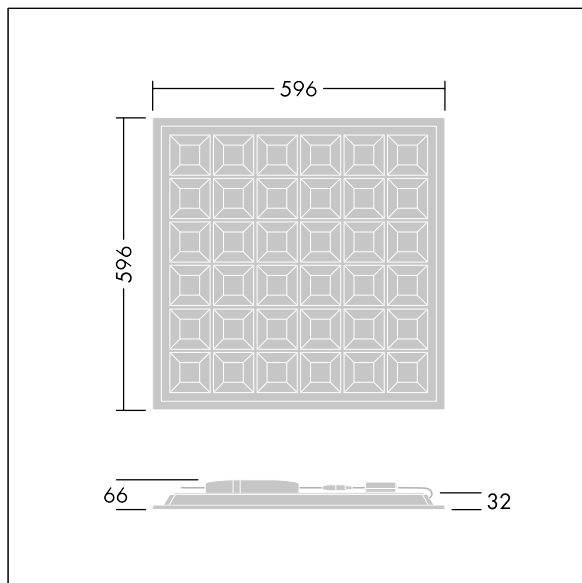

TLG_BETACELL_M_Q600.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Beta Cell

96222749 BETA CELL 3400 Q600 940 HFIX

THORN