

# Beta Cell

THORN

96222756 BETA CELL 4100 Q625 940 HF



## Beta Cell


A square ceiling recessed LED luminaire with excellent glare control and high efficacy for office and education. The 36 LED cells (arranged in a 6x6 pattern) each have a prismatic primary lens to allow for higher light output with low glare and user comfort. Fixed output LED driver. Class II electrical, IP40, Impact strength: IK04. Body: sheet steel, white. Diffuser: prism structure. Complete with 4000K LED.

UGR < 19 and L65 < 3000 cd/m<sup>2</sup> as per EN 12464

Dimensions: 622 x 622 x 32 mm  
Luminaire input power: 34 W  
Luminaire luminous flux: 4426 lm  
Luminaire efficacy: 130 lm/W  
Weight: 2.2 kg



TLG\_BETACELL\_F\_ON.jpg

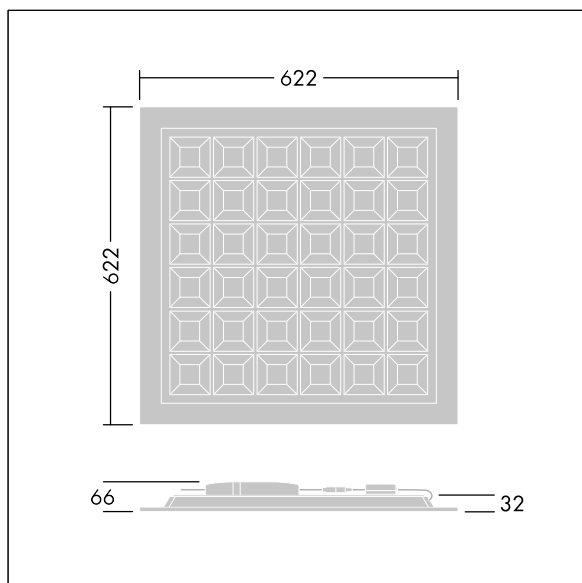

TLG\_BETACELL\_M\_Q625.wmf

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Beta Cell**

**96222756 BETA CELL 4100 Q625 940 HF**

**THORN**