

Areaflood Pro 2

96636358 AFP2 2L 288L50-740 A4 CL1 GY

THORN



Areaflood Pro 2


En kompakt, let LED-projektør til almen brug. stor x 2 armatur, drift af 288 LED'er ved 500mA med Asymmetrisk 40° lysfordeling. IP66, IK08, Isolationsklasse I. Armatur: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), Lysgrå 150 sandskuret tekstur (tæt på RAL9006).. Afskærmning: 4 mm tyk hærdet glas. Vendbar monteringsbøjle medfølger, mulighed for at vælge studsadaptere til montering på mastetop. Komplet med 4000K LED.

Integreret 6kV overspændingsbeskyttelse inkluderes som standard, med høj 10kV beskyttelse, når valgt (kendetegnet med 'SP' i beskrivelsen).

Dimensioner: 780 x 722 x 116 mm
Luminaire input power: 412 W
Lysudbytte fra armatur: 71208 lm
Armaturvirkningsgrad: 173 lm/W
Vægt: 28,46 kg
Scx: 0.136 m²



TLG_AFP2_F_2L_1.jpg

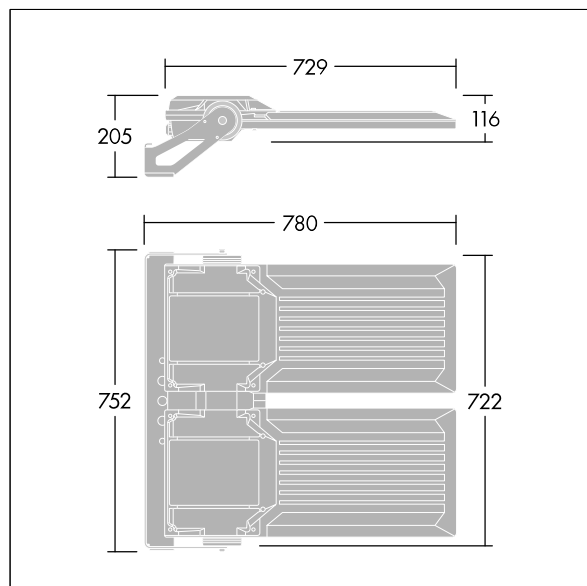

TLG_AFP2_M_2L.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasserne D, E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Areaflood Pro 2

96636358 AFP2 2L 288L50-740 A4 CL1 GY

THORN