








## 92984181 FORCELED 4000 840 MWS

	IP66			IK10					850°C	T <sub>a</sub> -20 +45
---	------	---	---	------	---	---	---	---	-------	---------------------------

### ForceLED

Et kompakt IP66, støv- og fugtbeskyttet LED-armatur. elektronisk, Indbygget bevægelsesdetektor til tænding/slukning. Isolationsklasse I, IK10. Topskærm: fuldt genanvendelig aluminium lakeret hvid. Afskærmning: UV-stabiliseret polycarbonat med lineære prismer. Vippekontakter: rustfrit stål. Til lofts-, BESA- eller ophængningsmontering. Quick-fix-monteringsbeslag leveres til loftsmontage. Sæt til kabelmontering, kædeophængning og ophængning i horisontale wirer fås som tilbehør. Udstyret med mikrobølgesensor Komplet med 4000K LED.

omgivelsestemperatur: -20°C til +45°C

Dimensioner: 735 x 180 x 95 mm

Luminaire input power: 28,2 W


Lysudbytte fra armatur: 4000 lm

Armaturvirkningsgrad: 142 lm/W

Vægt: 3,1 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

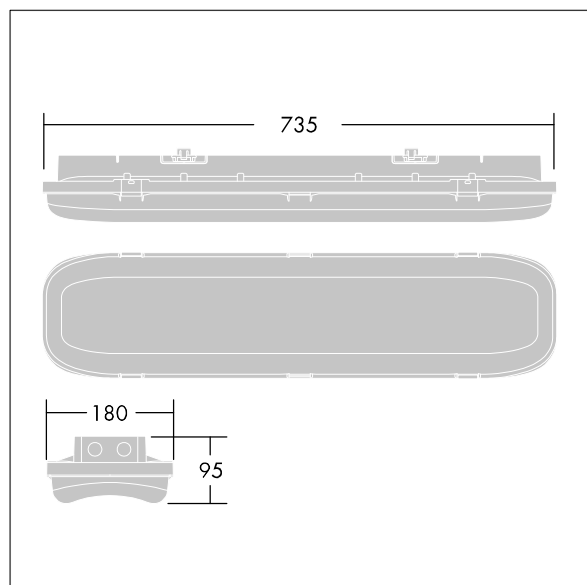

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**ForceLED**

**92984181 FORCELED 4000 840 MWS**

**THORN**